


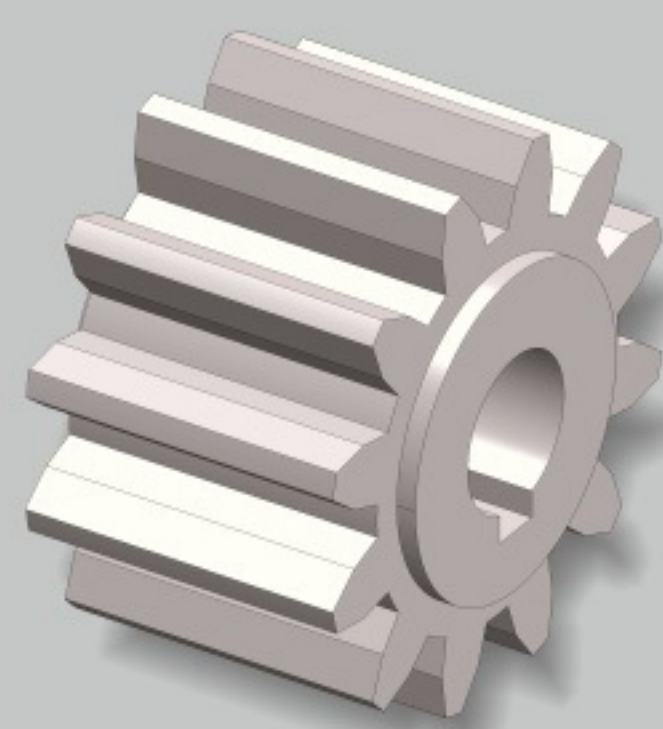
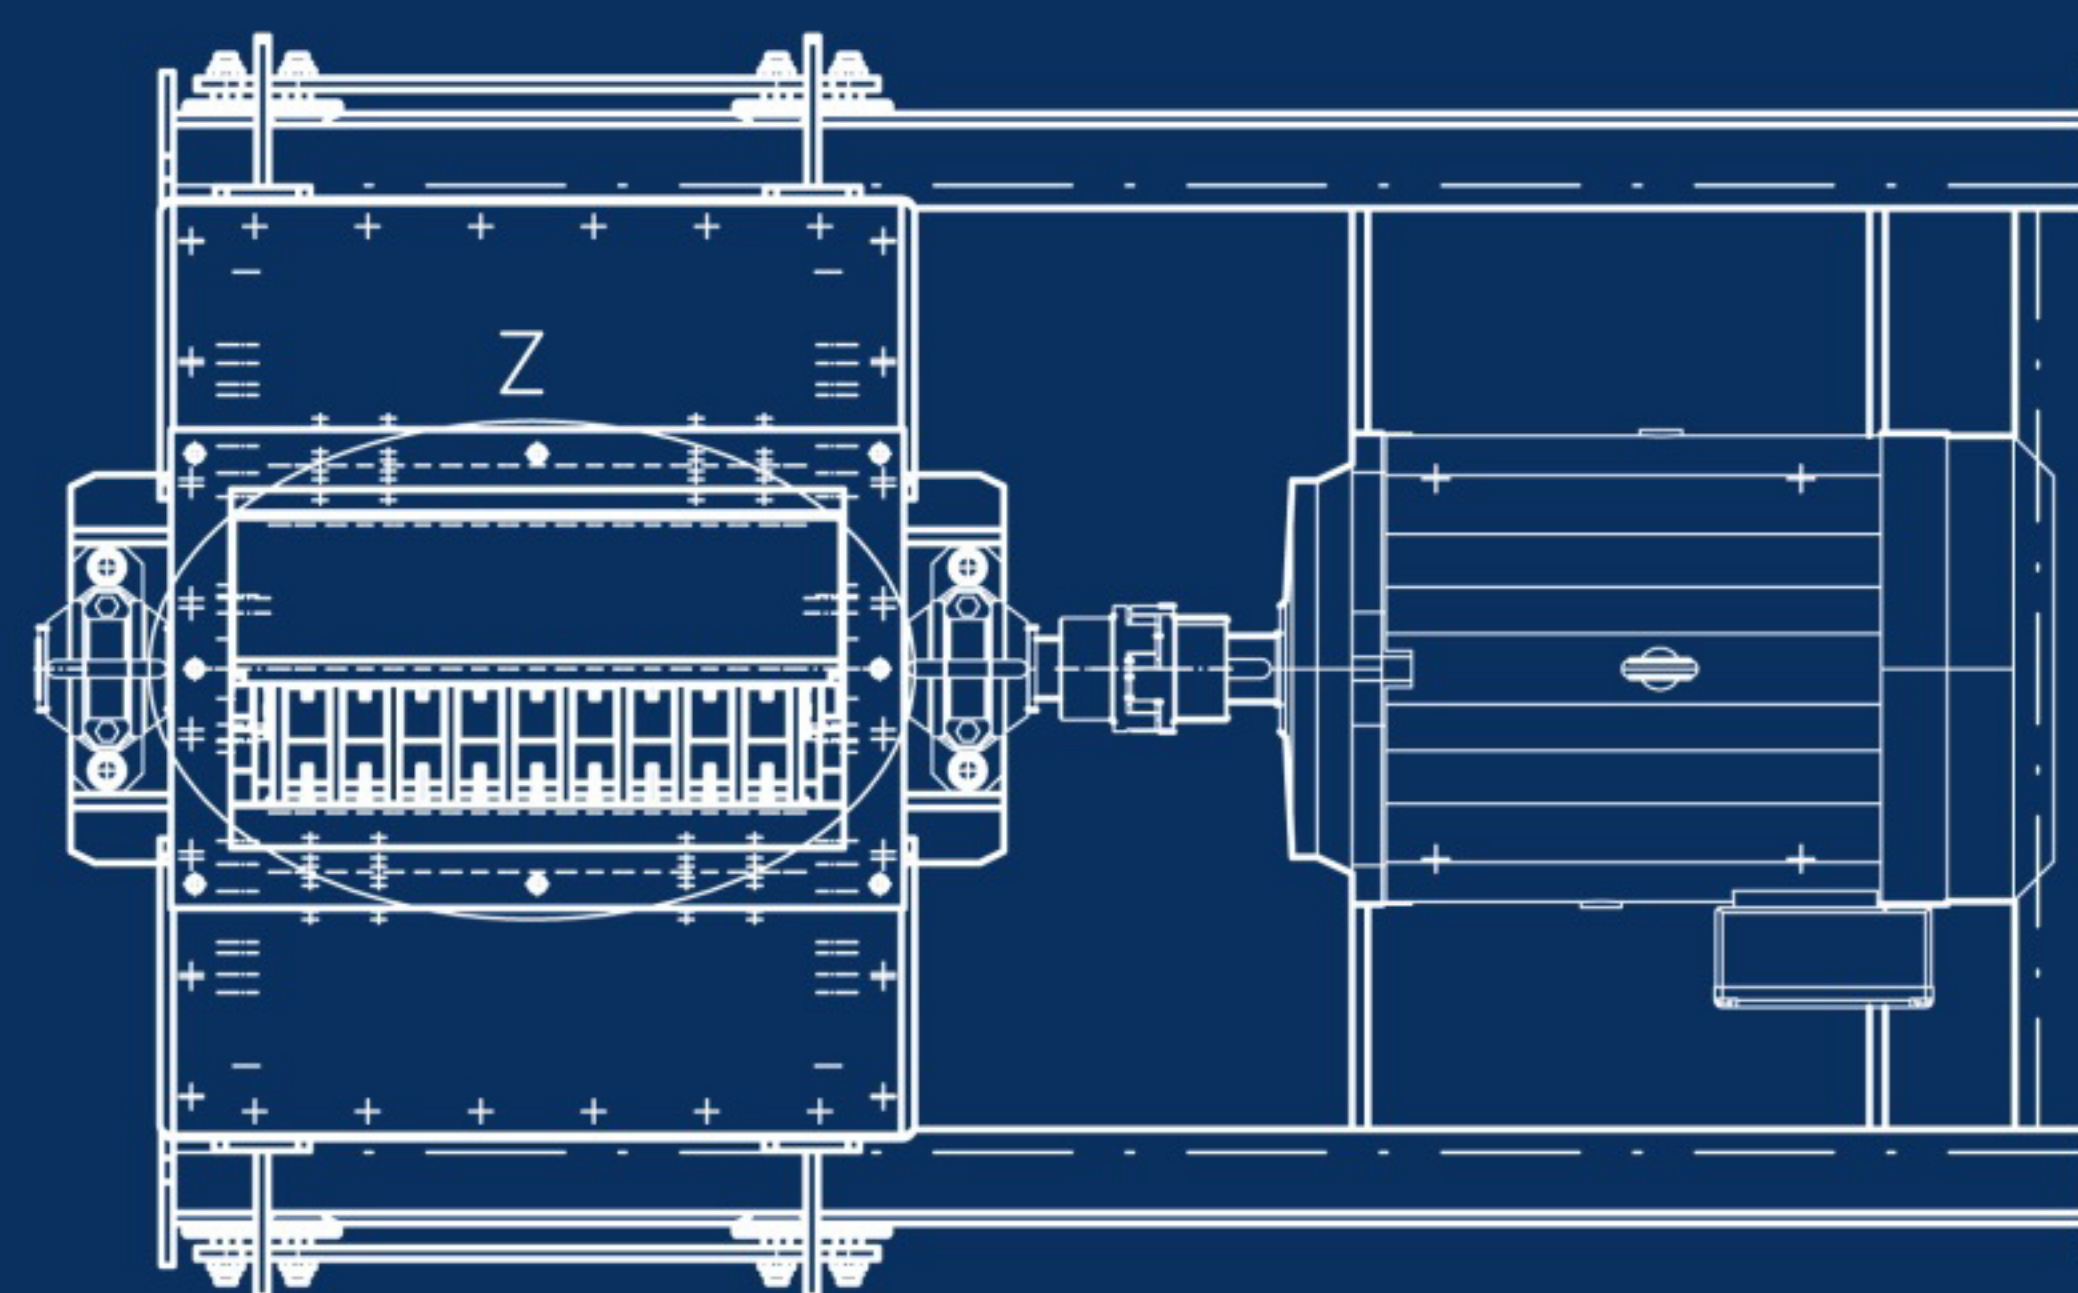
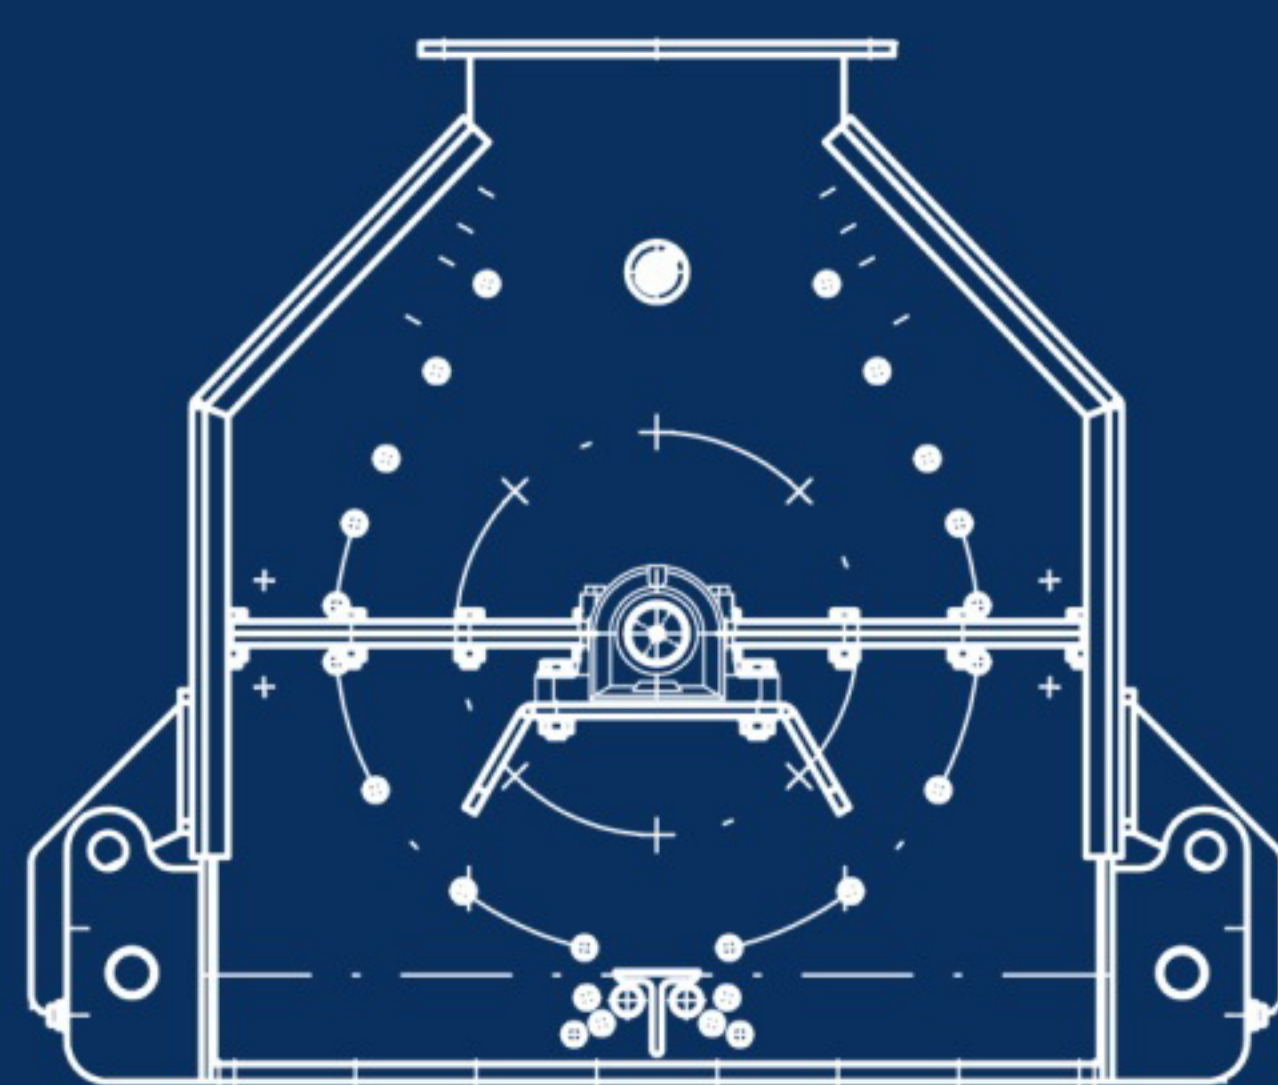
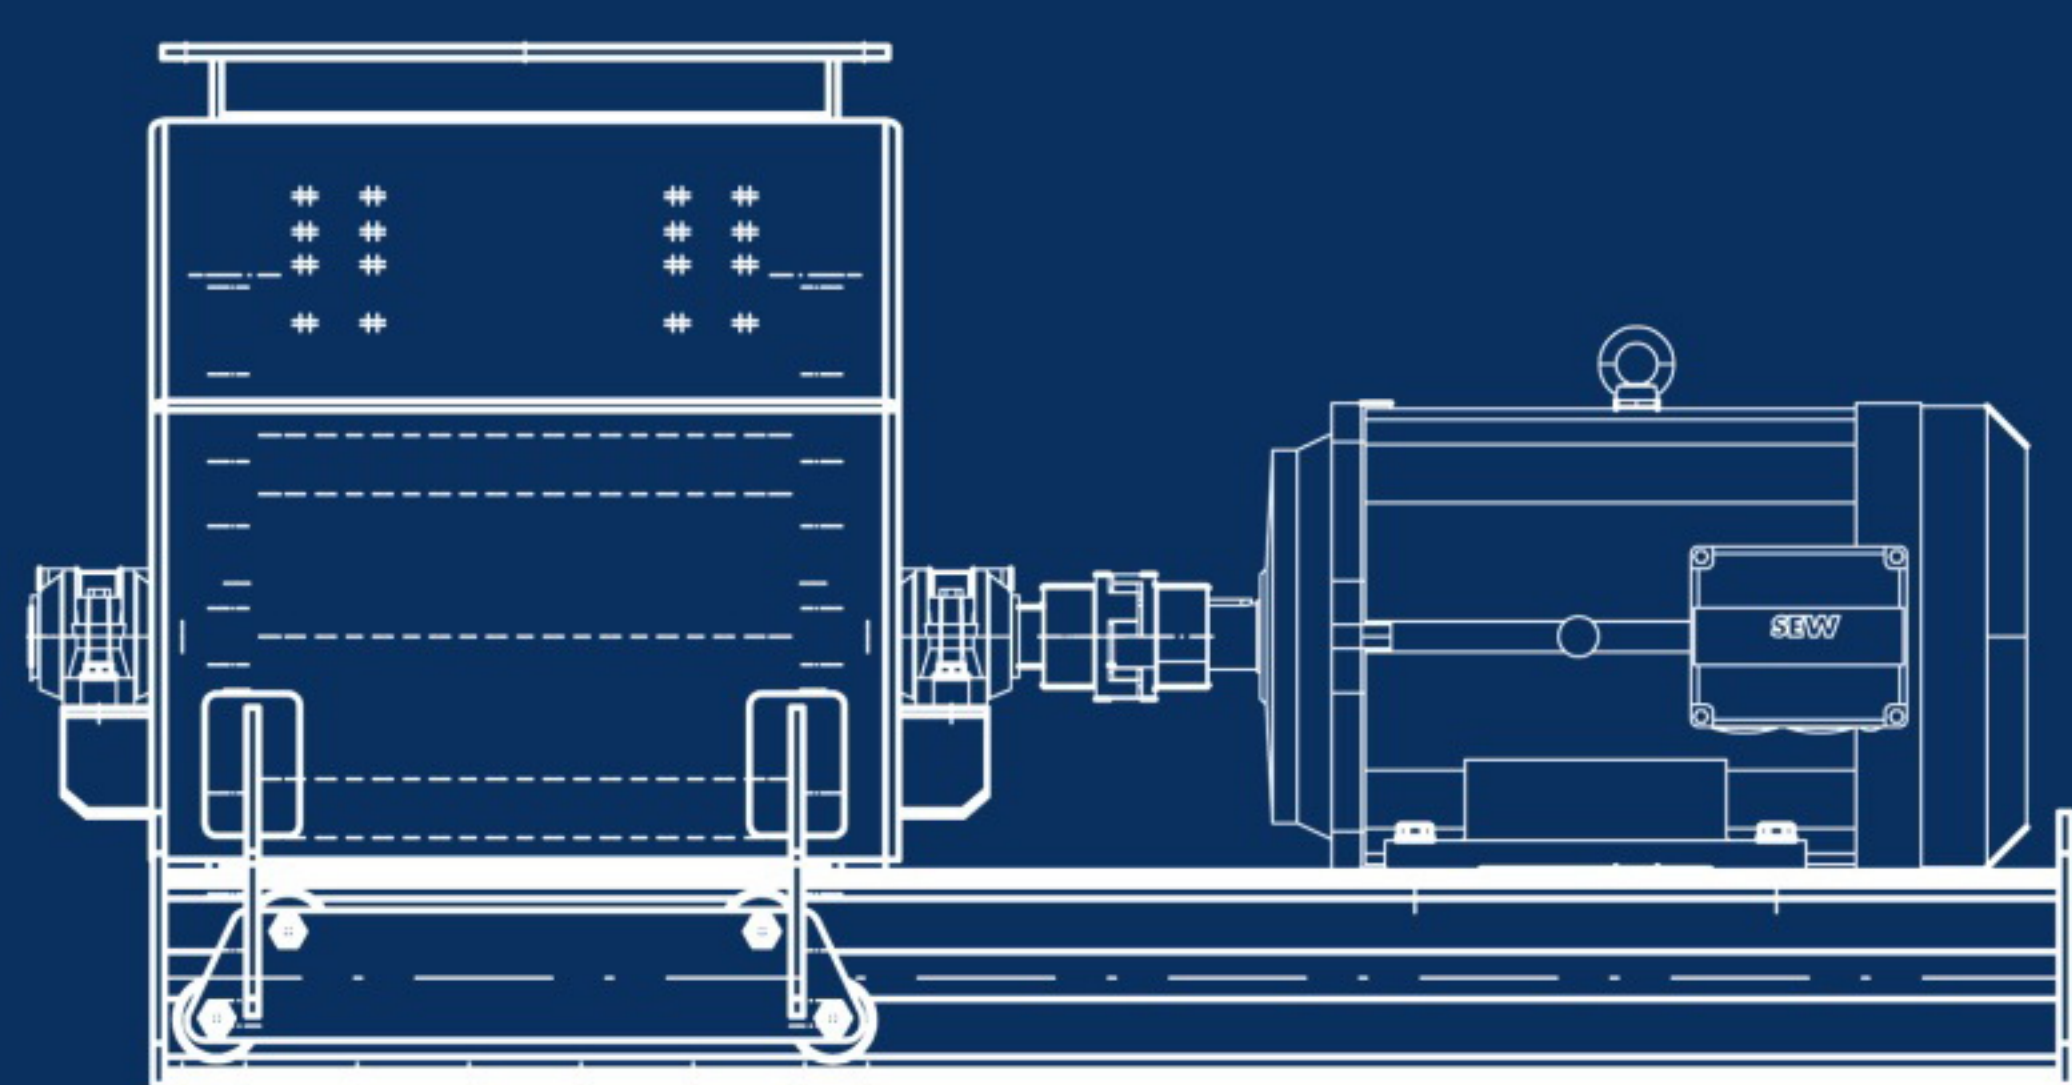
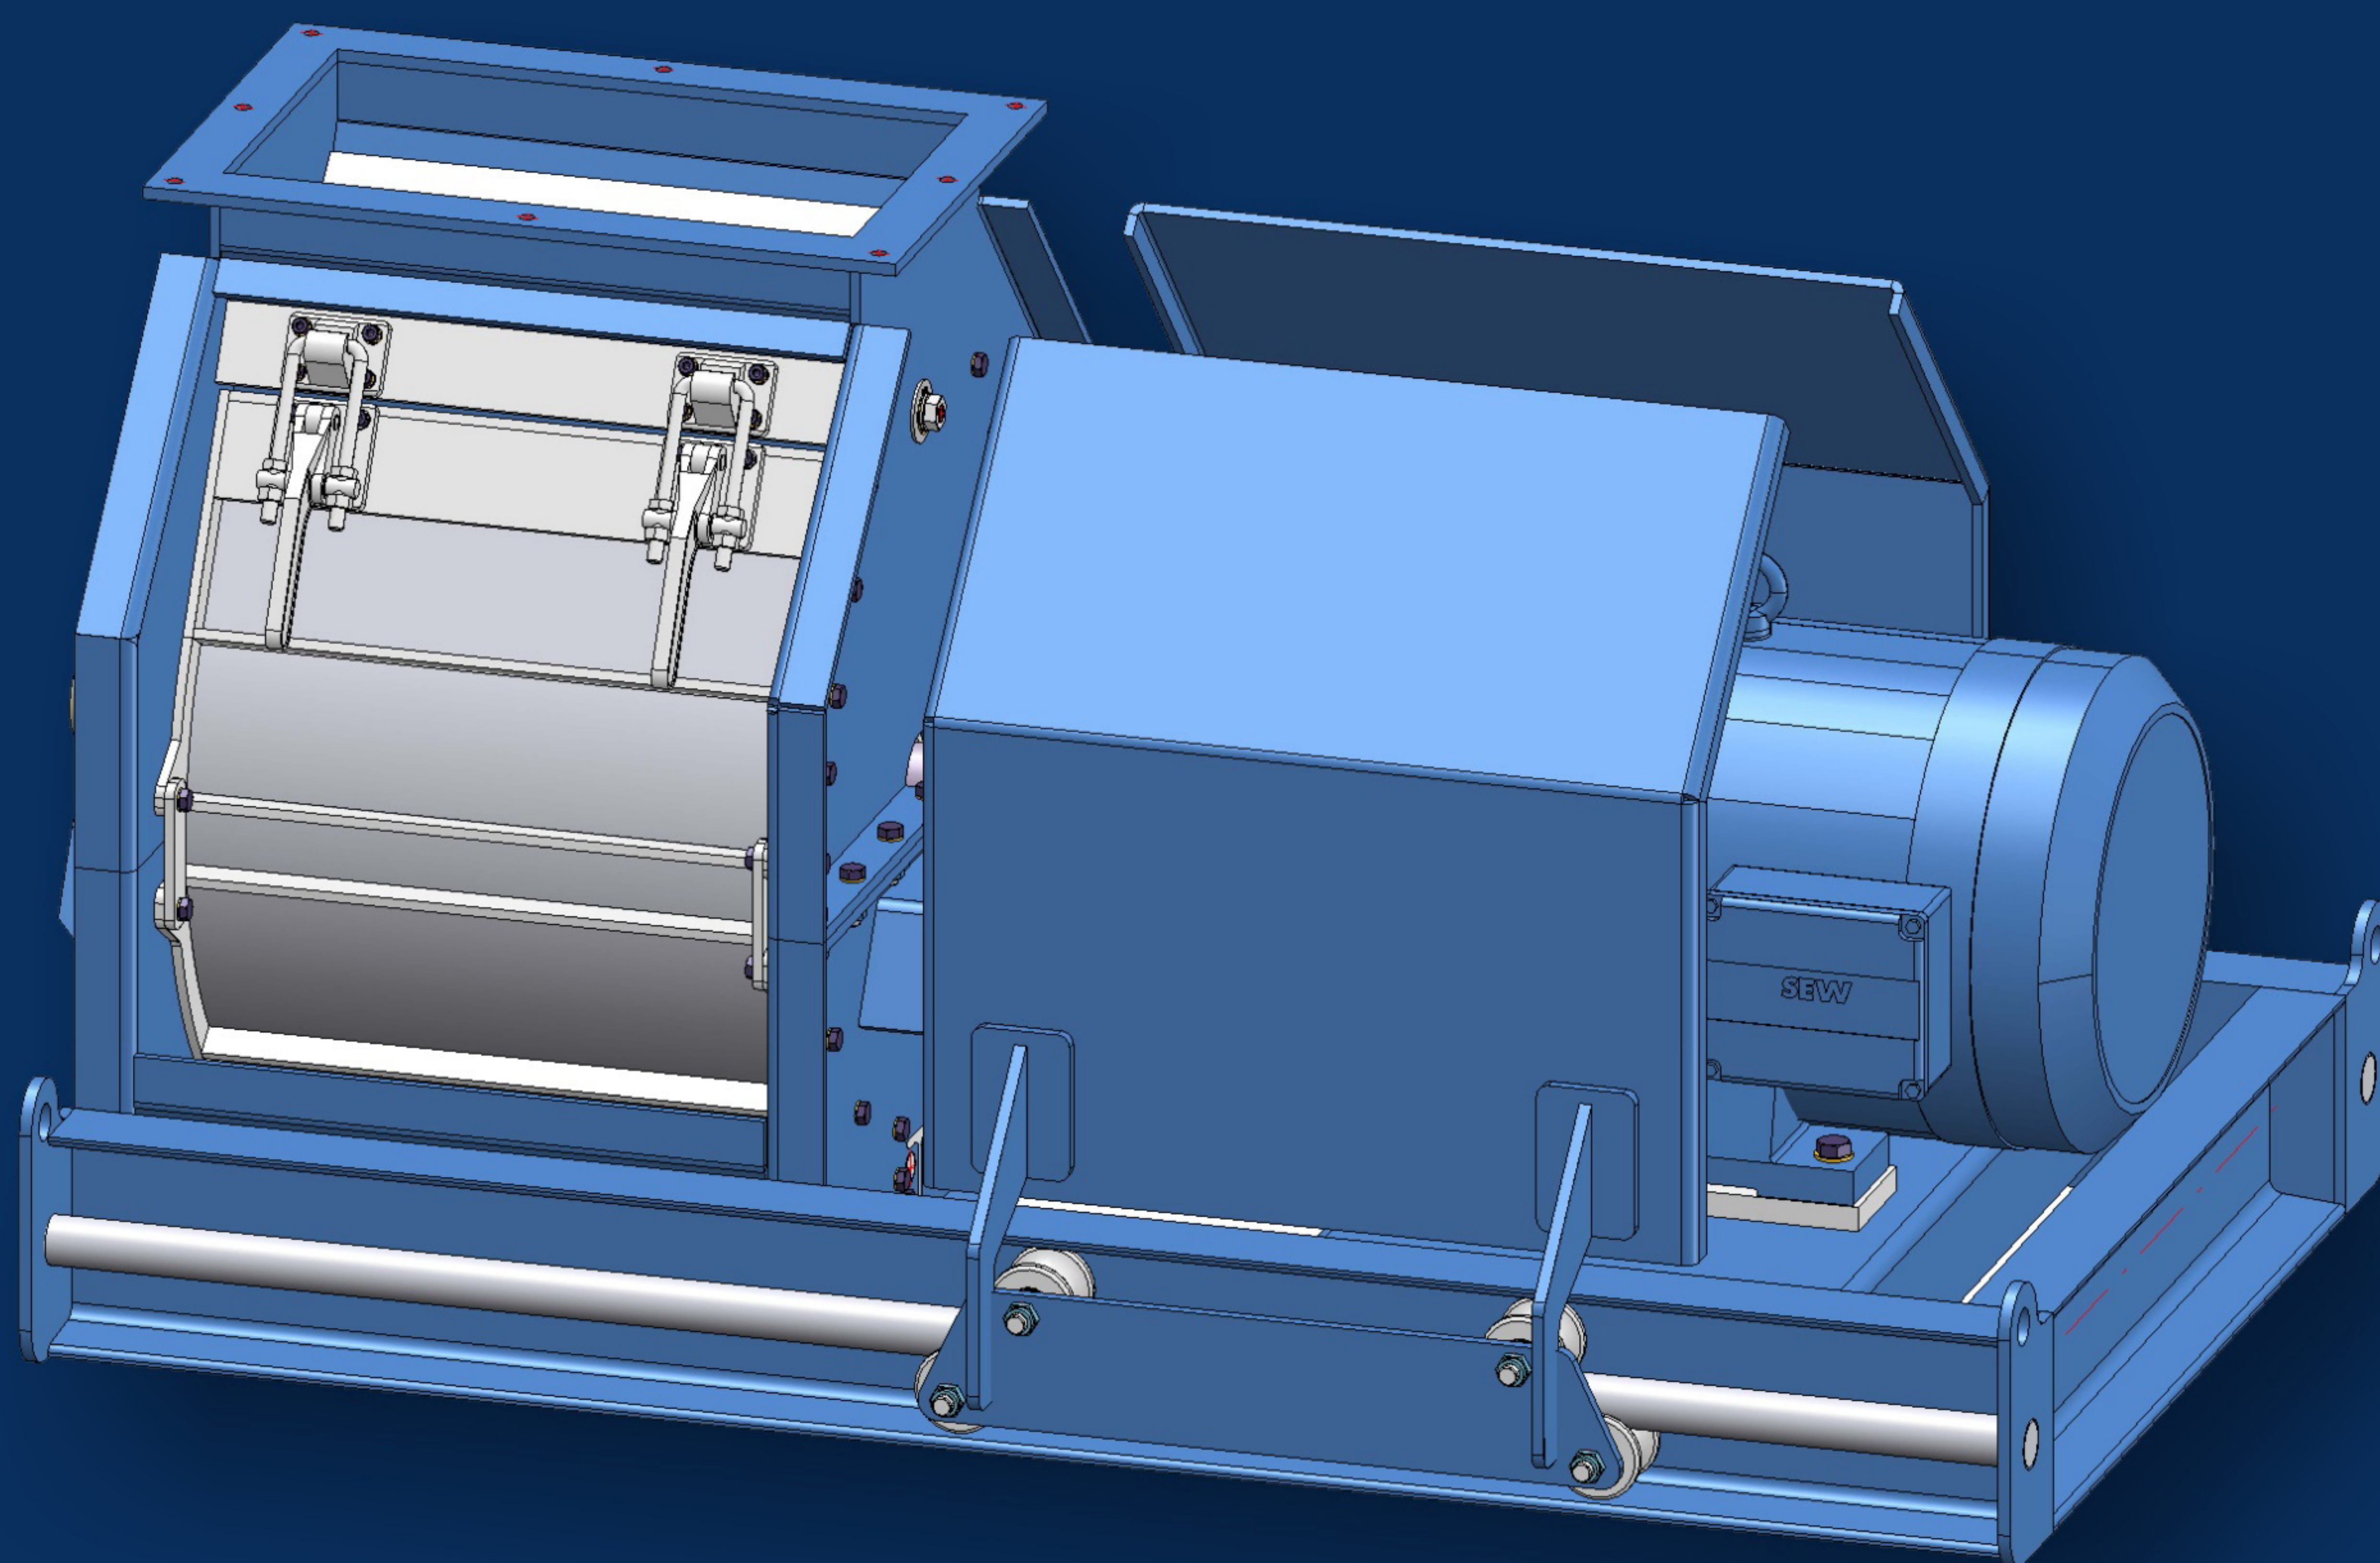
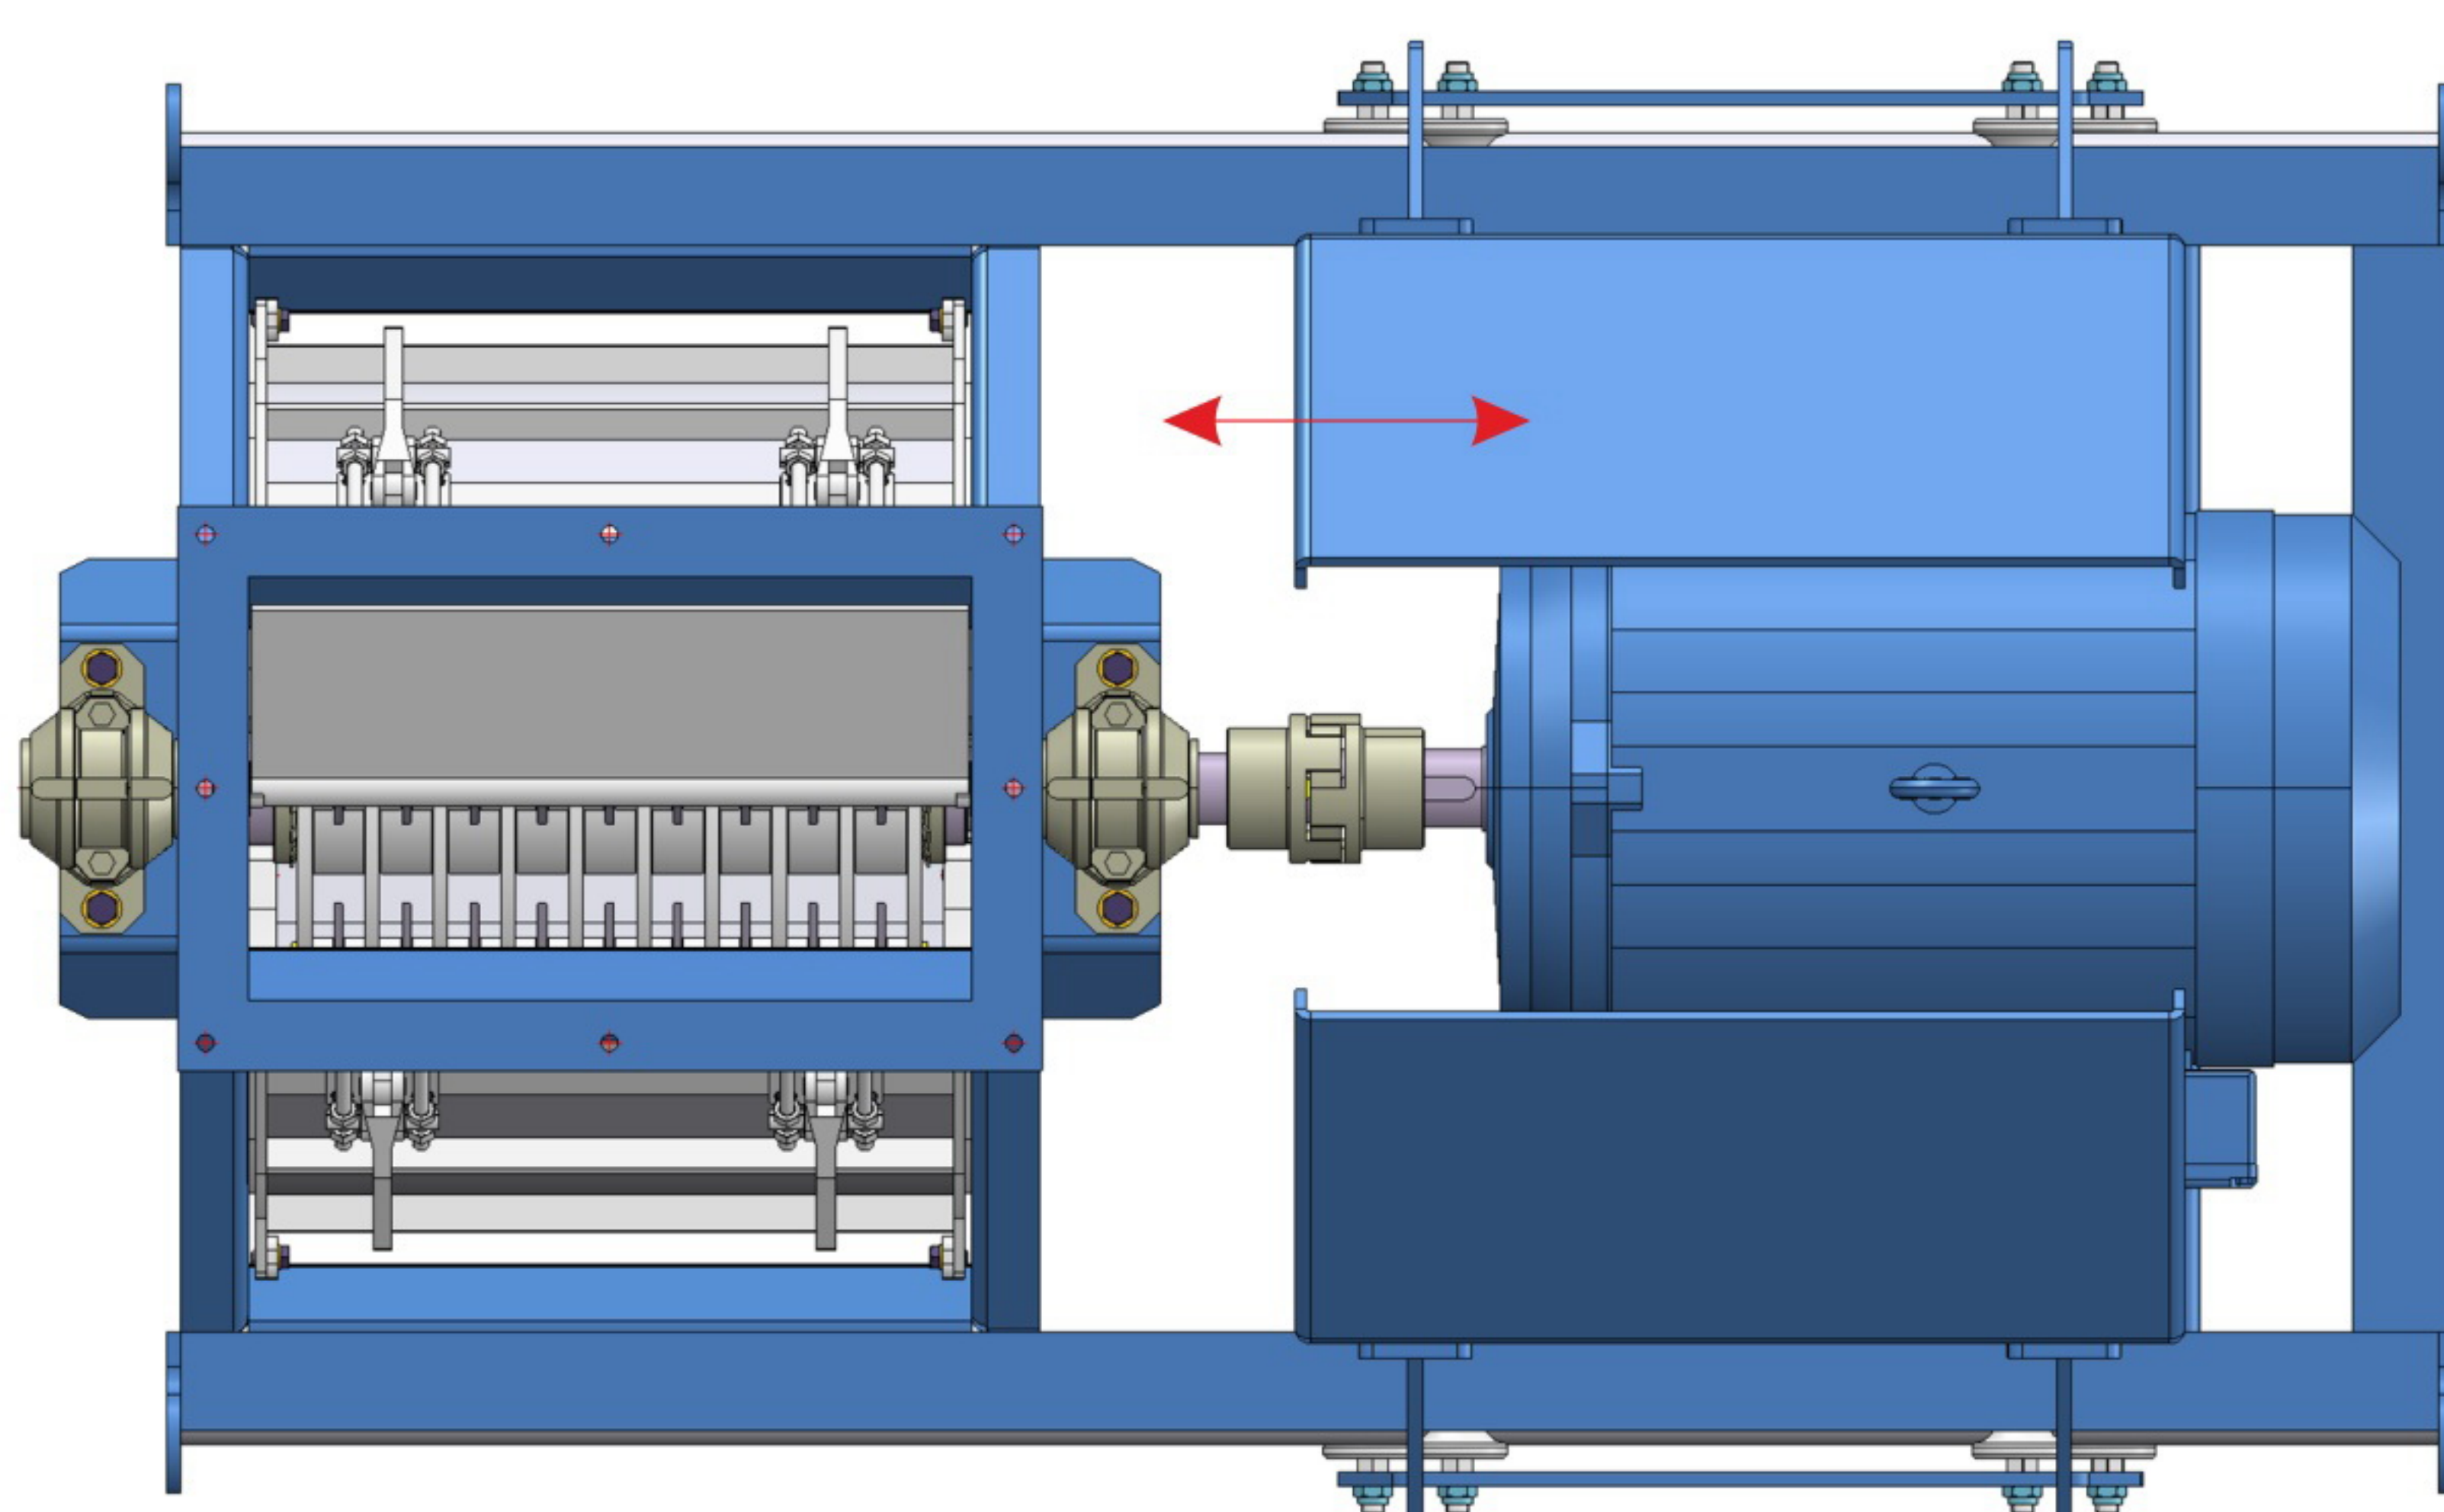


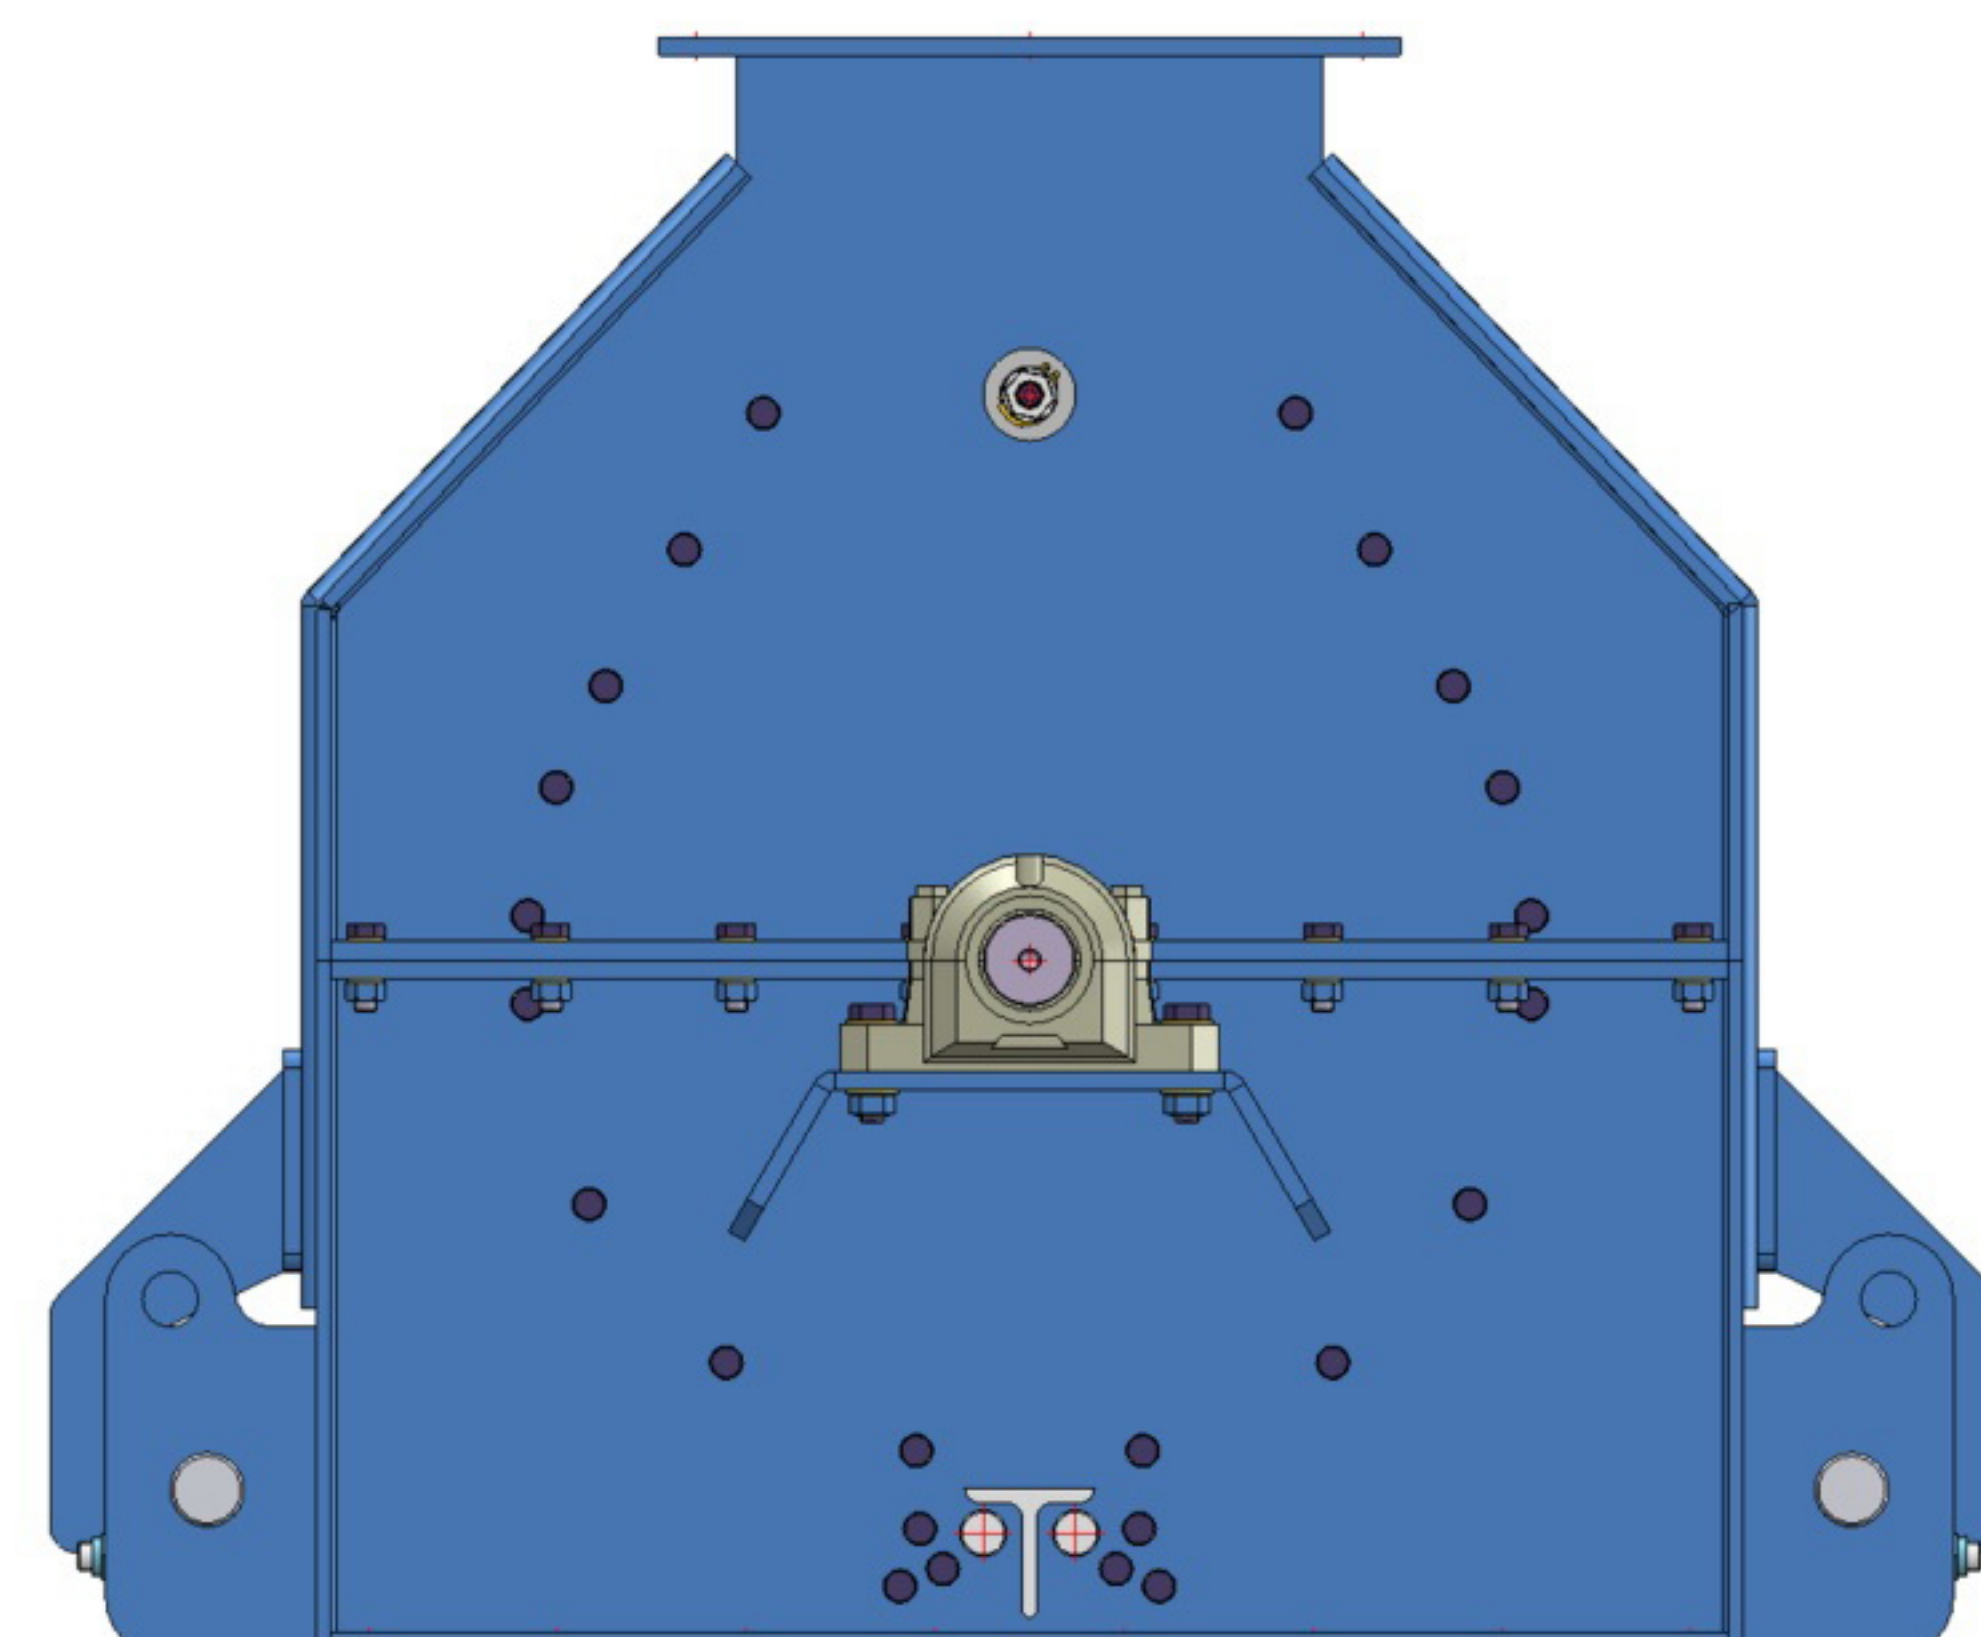

Молотковая дробилка НМ.50

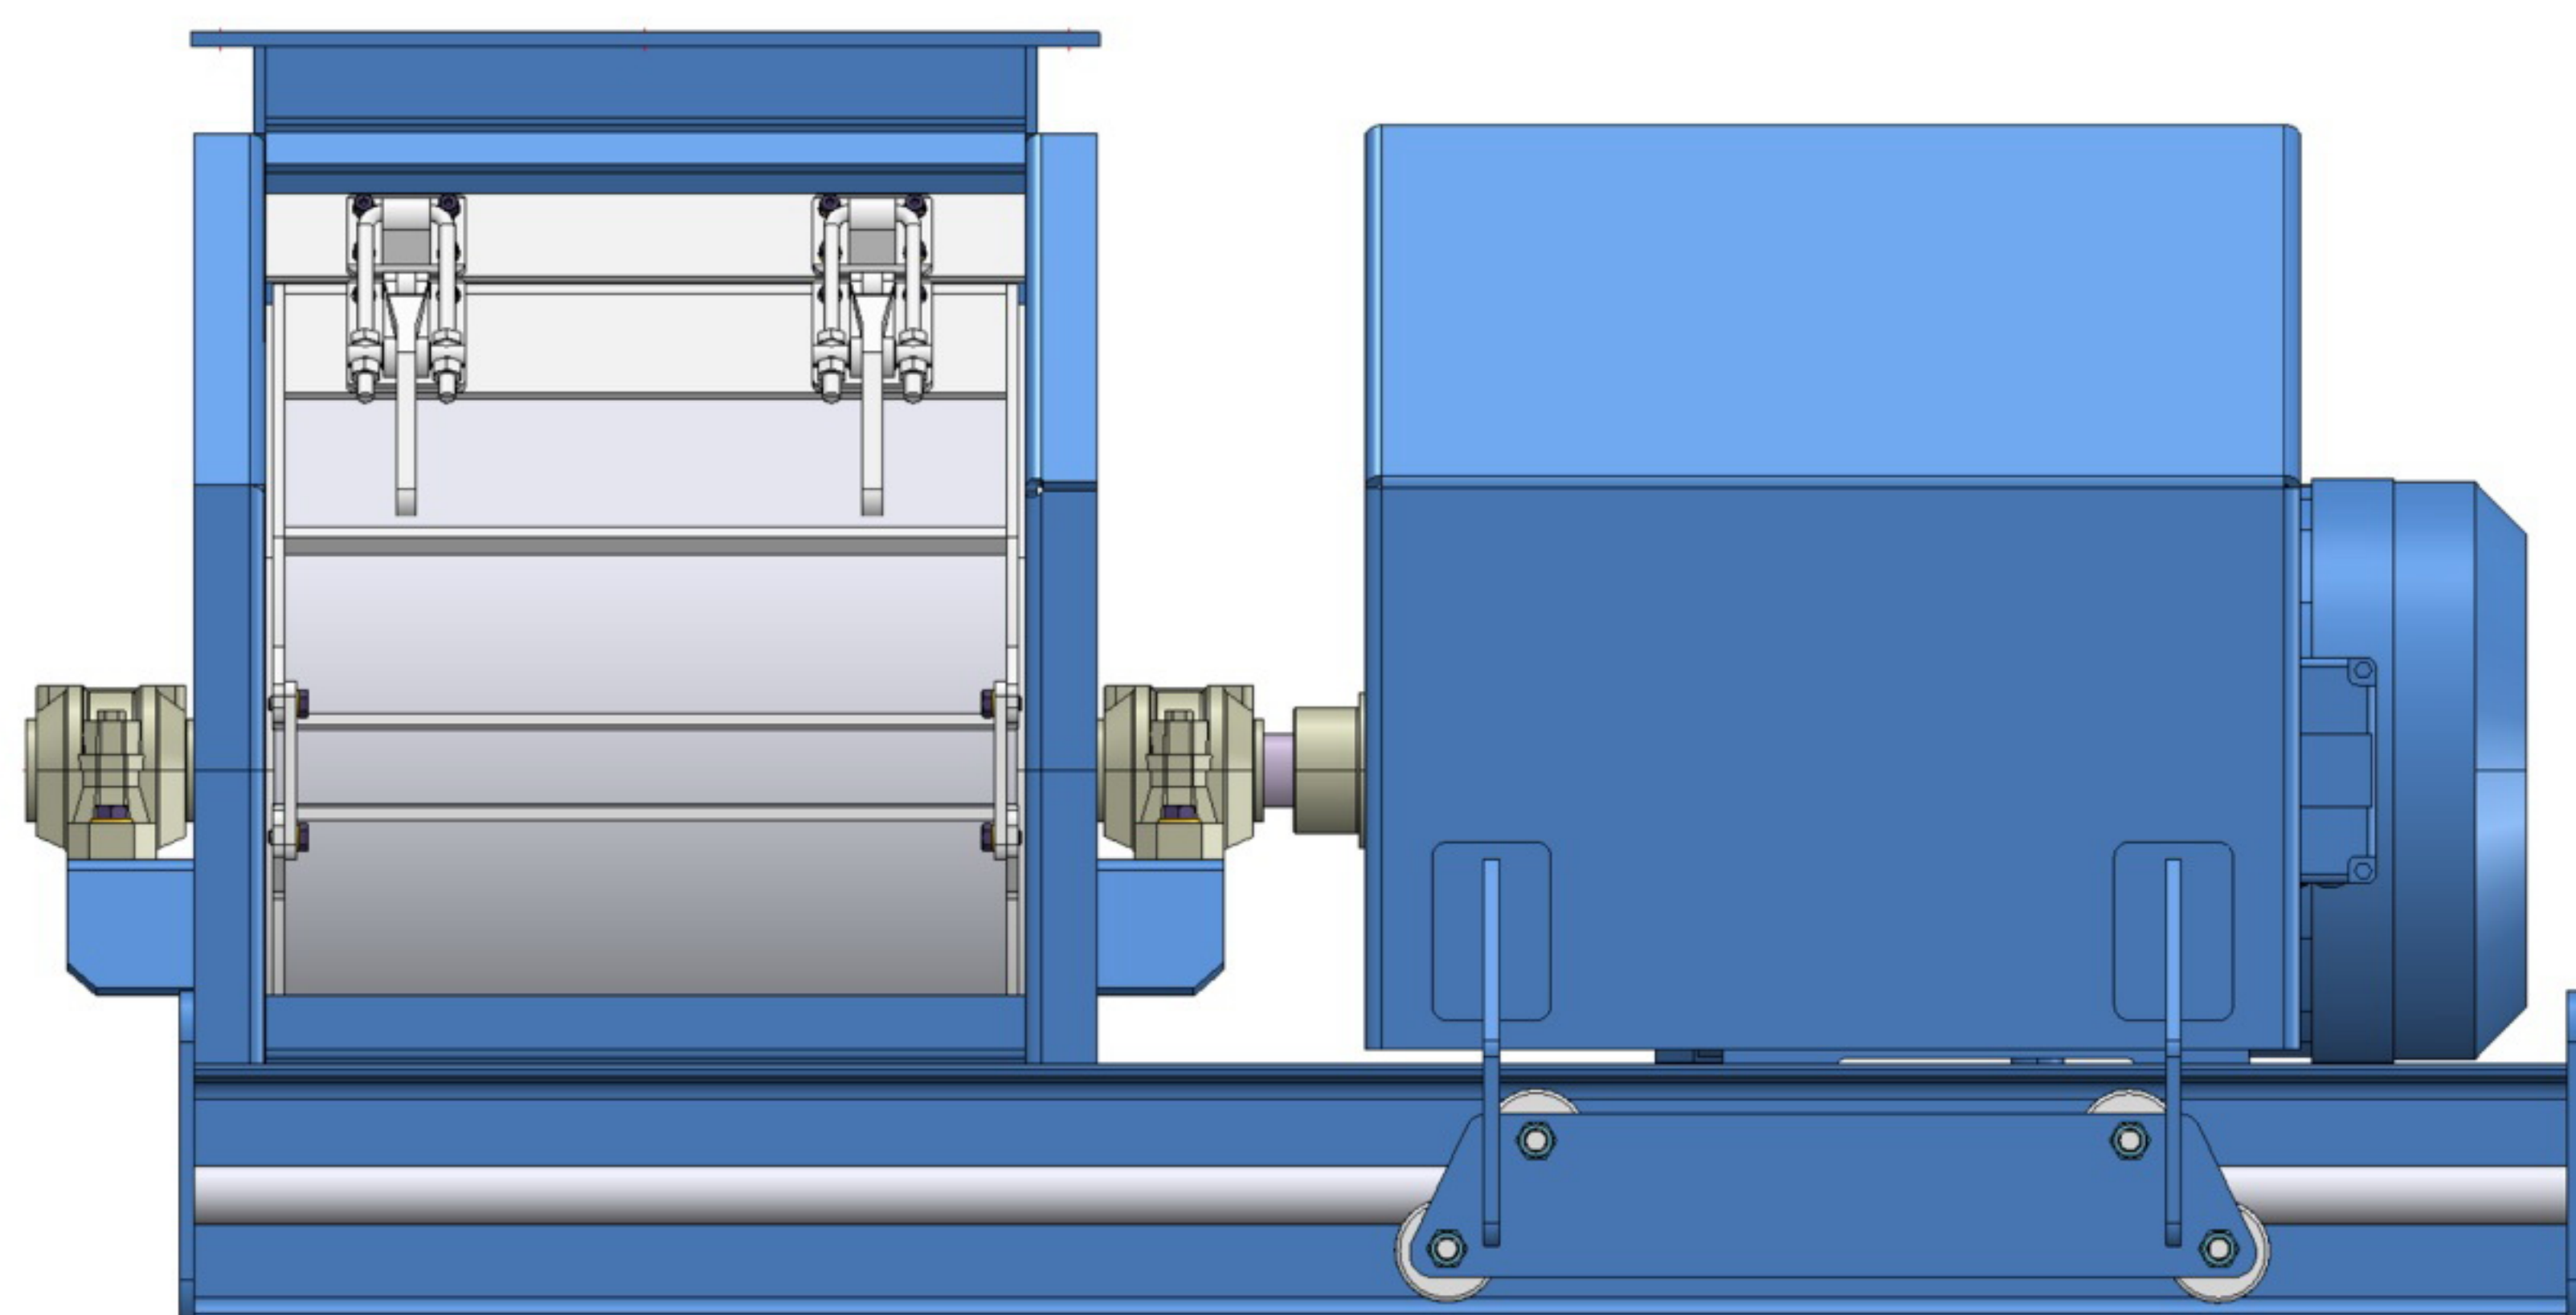

Для дробления биомассы,
с влажностью не более 15%

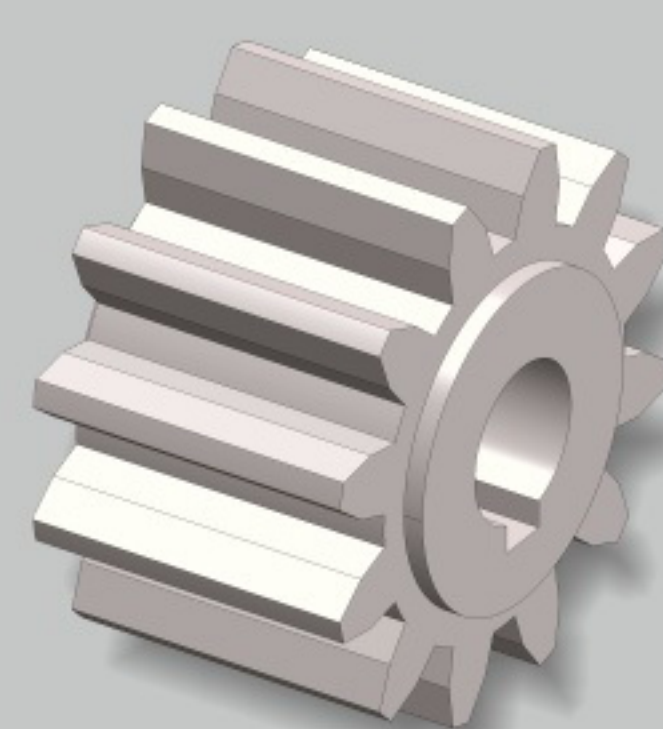

Молотковая дробилка HM.50

Молотковая дробилка HM.50 базируется на монолитной стальной конструкции, испытанной и рассчитанной на большие нагрузки. Высокая эффективность измельчения достигается за счет "каплевидной" формы конструкции измельчителя дробилки. Съемные панели-створки, а также подвижная часть корпуса обеспечивают легкий доступ с обеих сторон дробилки к пространству измельчителя, благодаря чему возможны быстрая замена изнашиваемых частей, а также осуществление технического обслуживания. Через механический насыпной клапан регулируется направление подачи измельчаемого сырья. При помощи установленного реверсивного контактора возможно (при необходимости) изменение направления вращения дробилки, что позволяет максимально использовать ресурс ударных частей механизма. Молотковая дробилка HM.50 обеспечивает оптимальную производительность при минимальной вибрации в процессе измельчения сырья, а также низкие затраты на техническое обслуживание.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Конструкция ударного механизма HM.50 обеспечивает высокий КПД, отсутствие дисбалансировки при изнашивании ударного механизма, низкий уровень вибрации и, как следствие – долгий срок эксплуатации.

Технические данные	Мощность ~0,2 – 0,7м/ч	Мощность ~0,7 – 1,5м/ч
Тип	SFSP66x60	SFSP132x36
Потребляемая мощность	18,5кВт	30кВт
Напряжение	380В 150Гц	380В 150Гц
Диаметр ротора	390мм	390мм
Длина ротора	500мм	500мм
Количество оборотов	1500/мин	1500/мин
Количество молотков	72	72
Толщина молотков	6мм	6мм
Габаритные размеры	1058x1720x876	1058x1720x876
Вес	~ 1200кг	~ 1200кг