


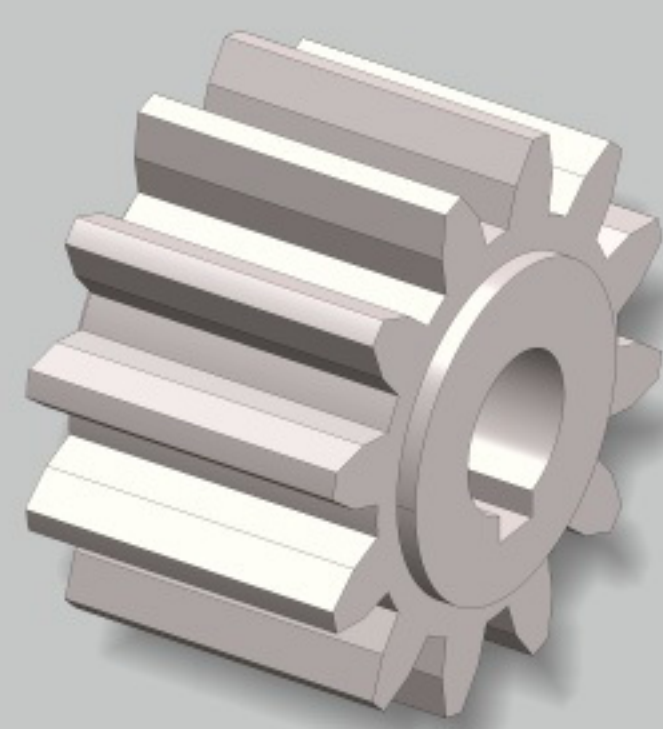
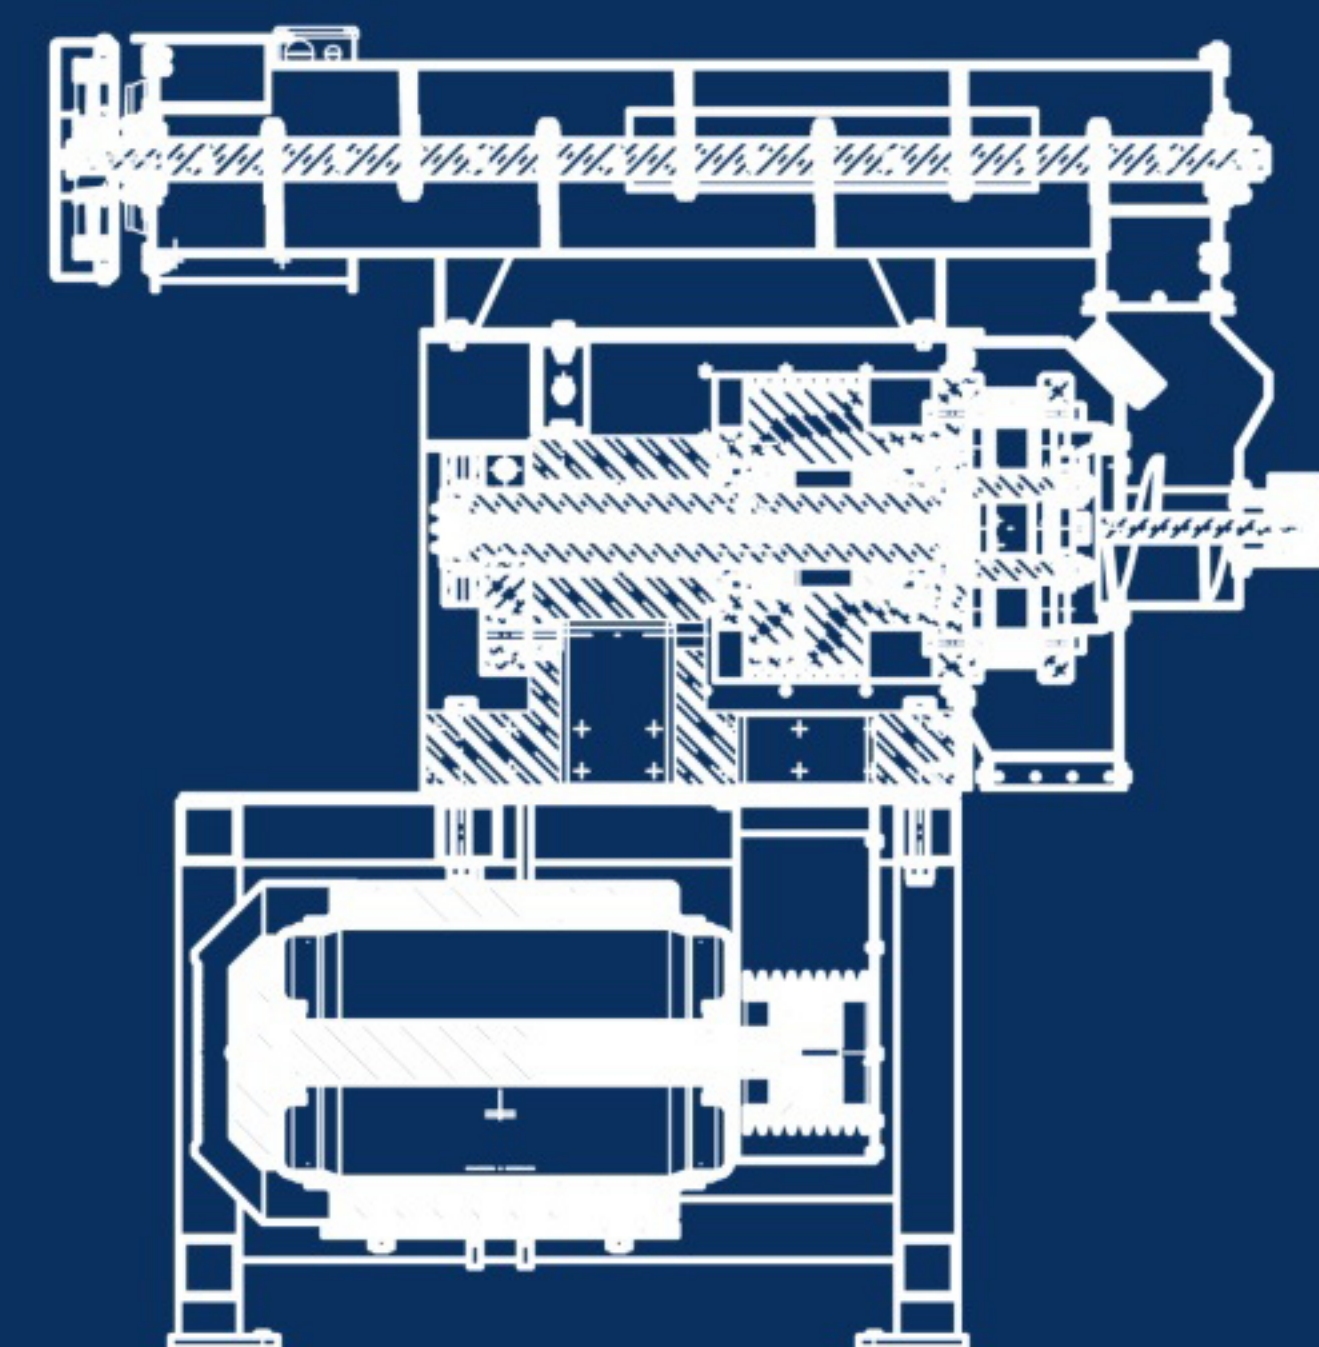
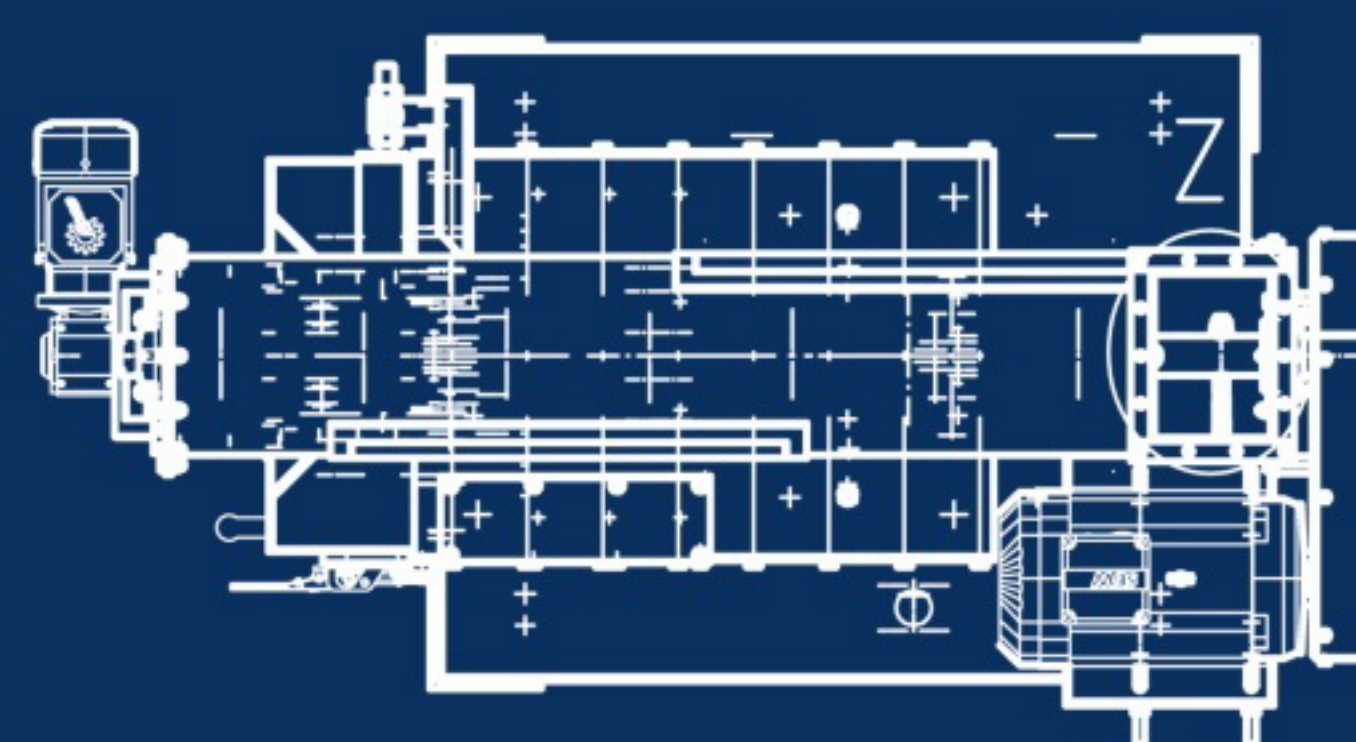
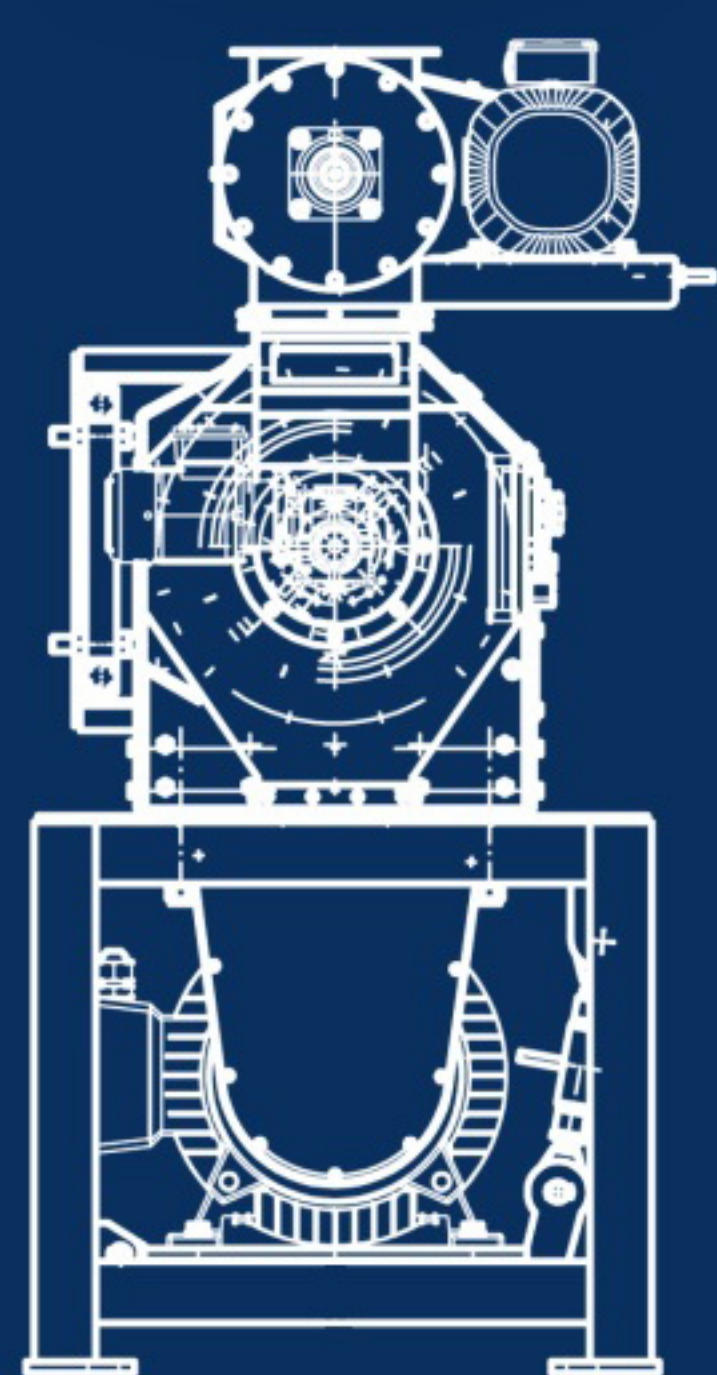
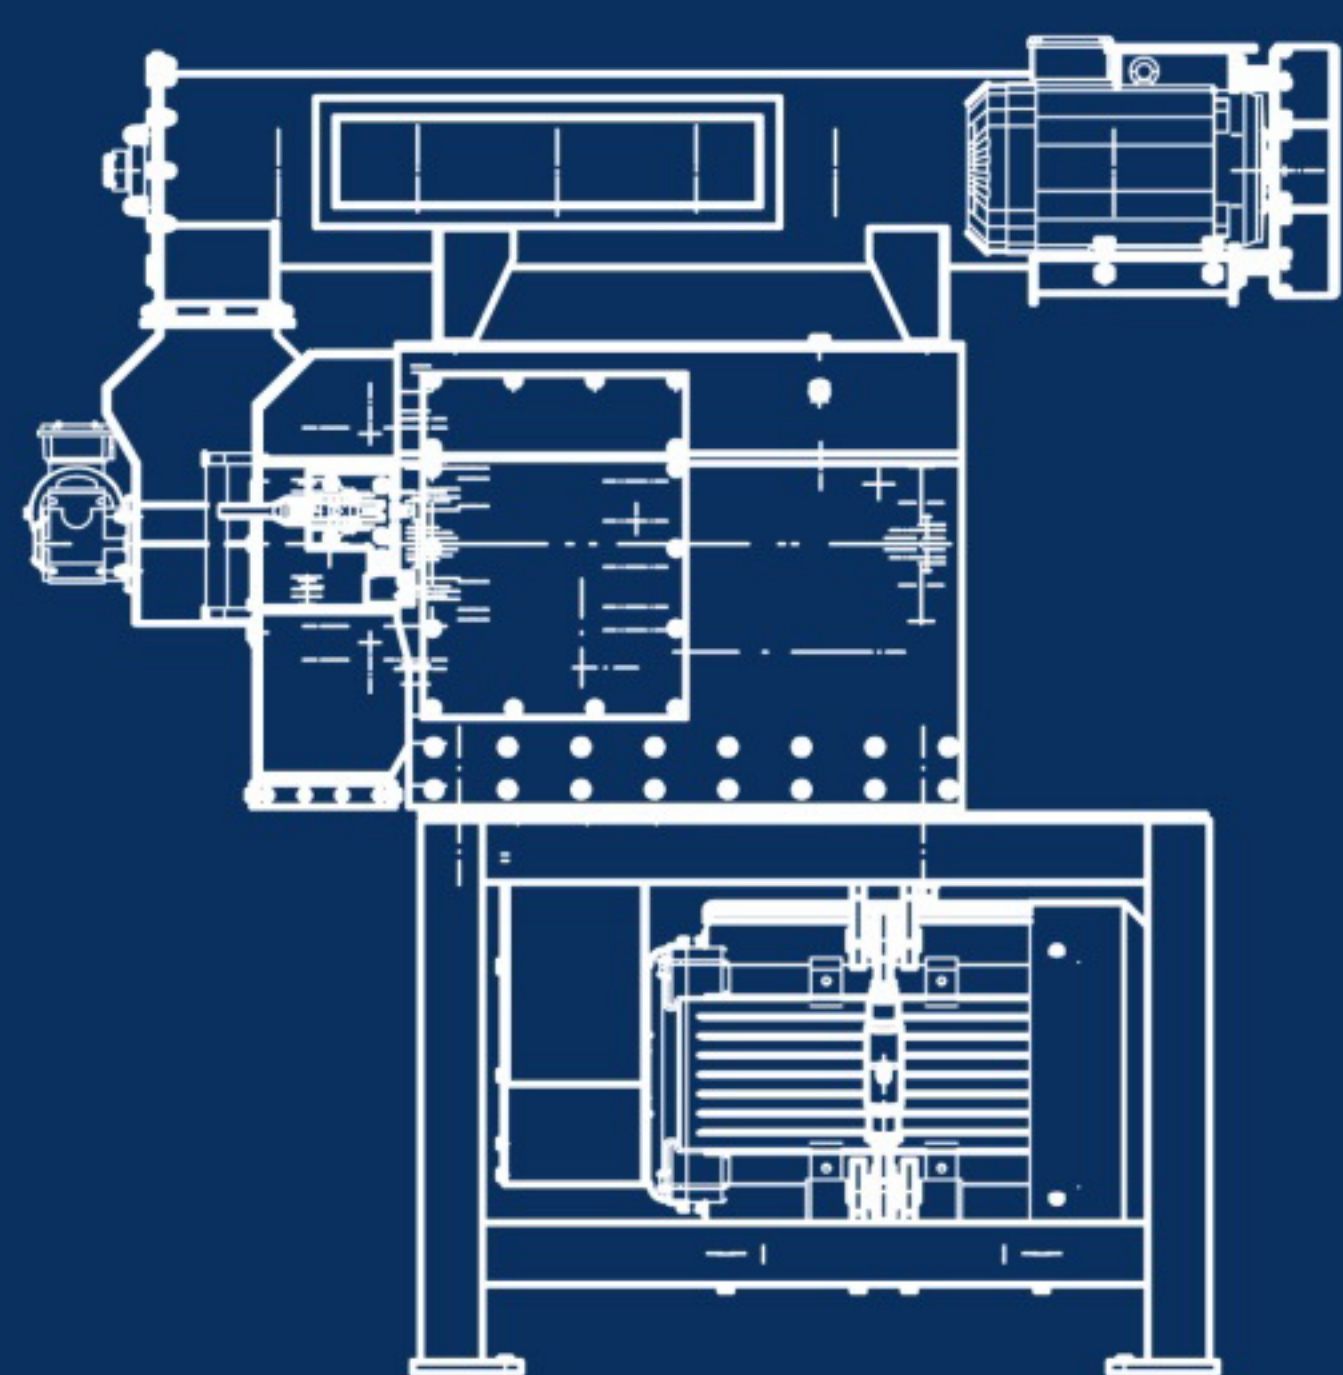
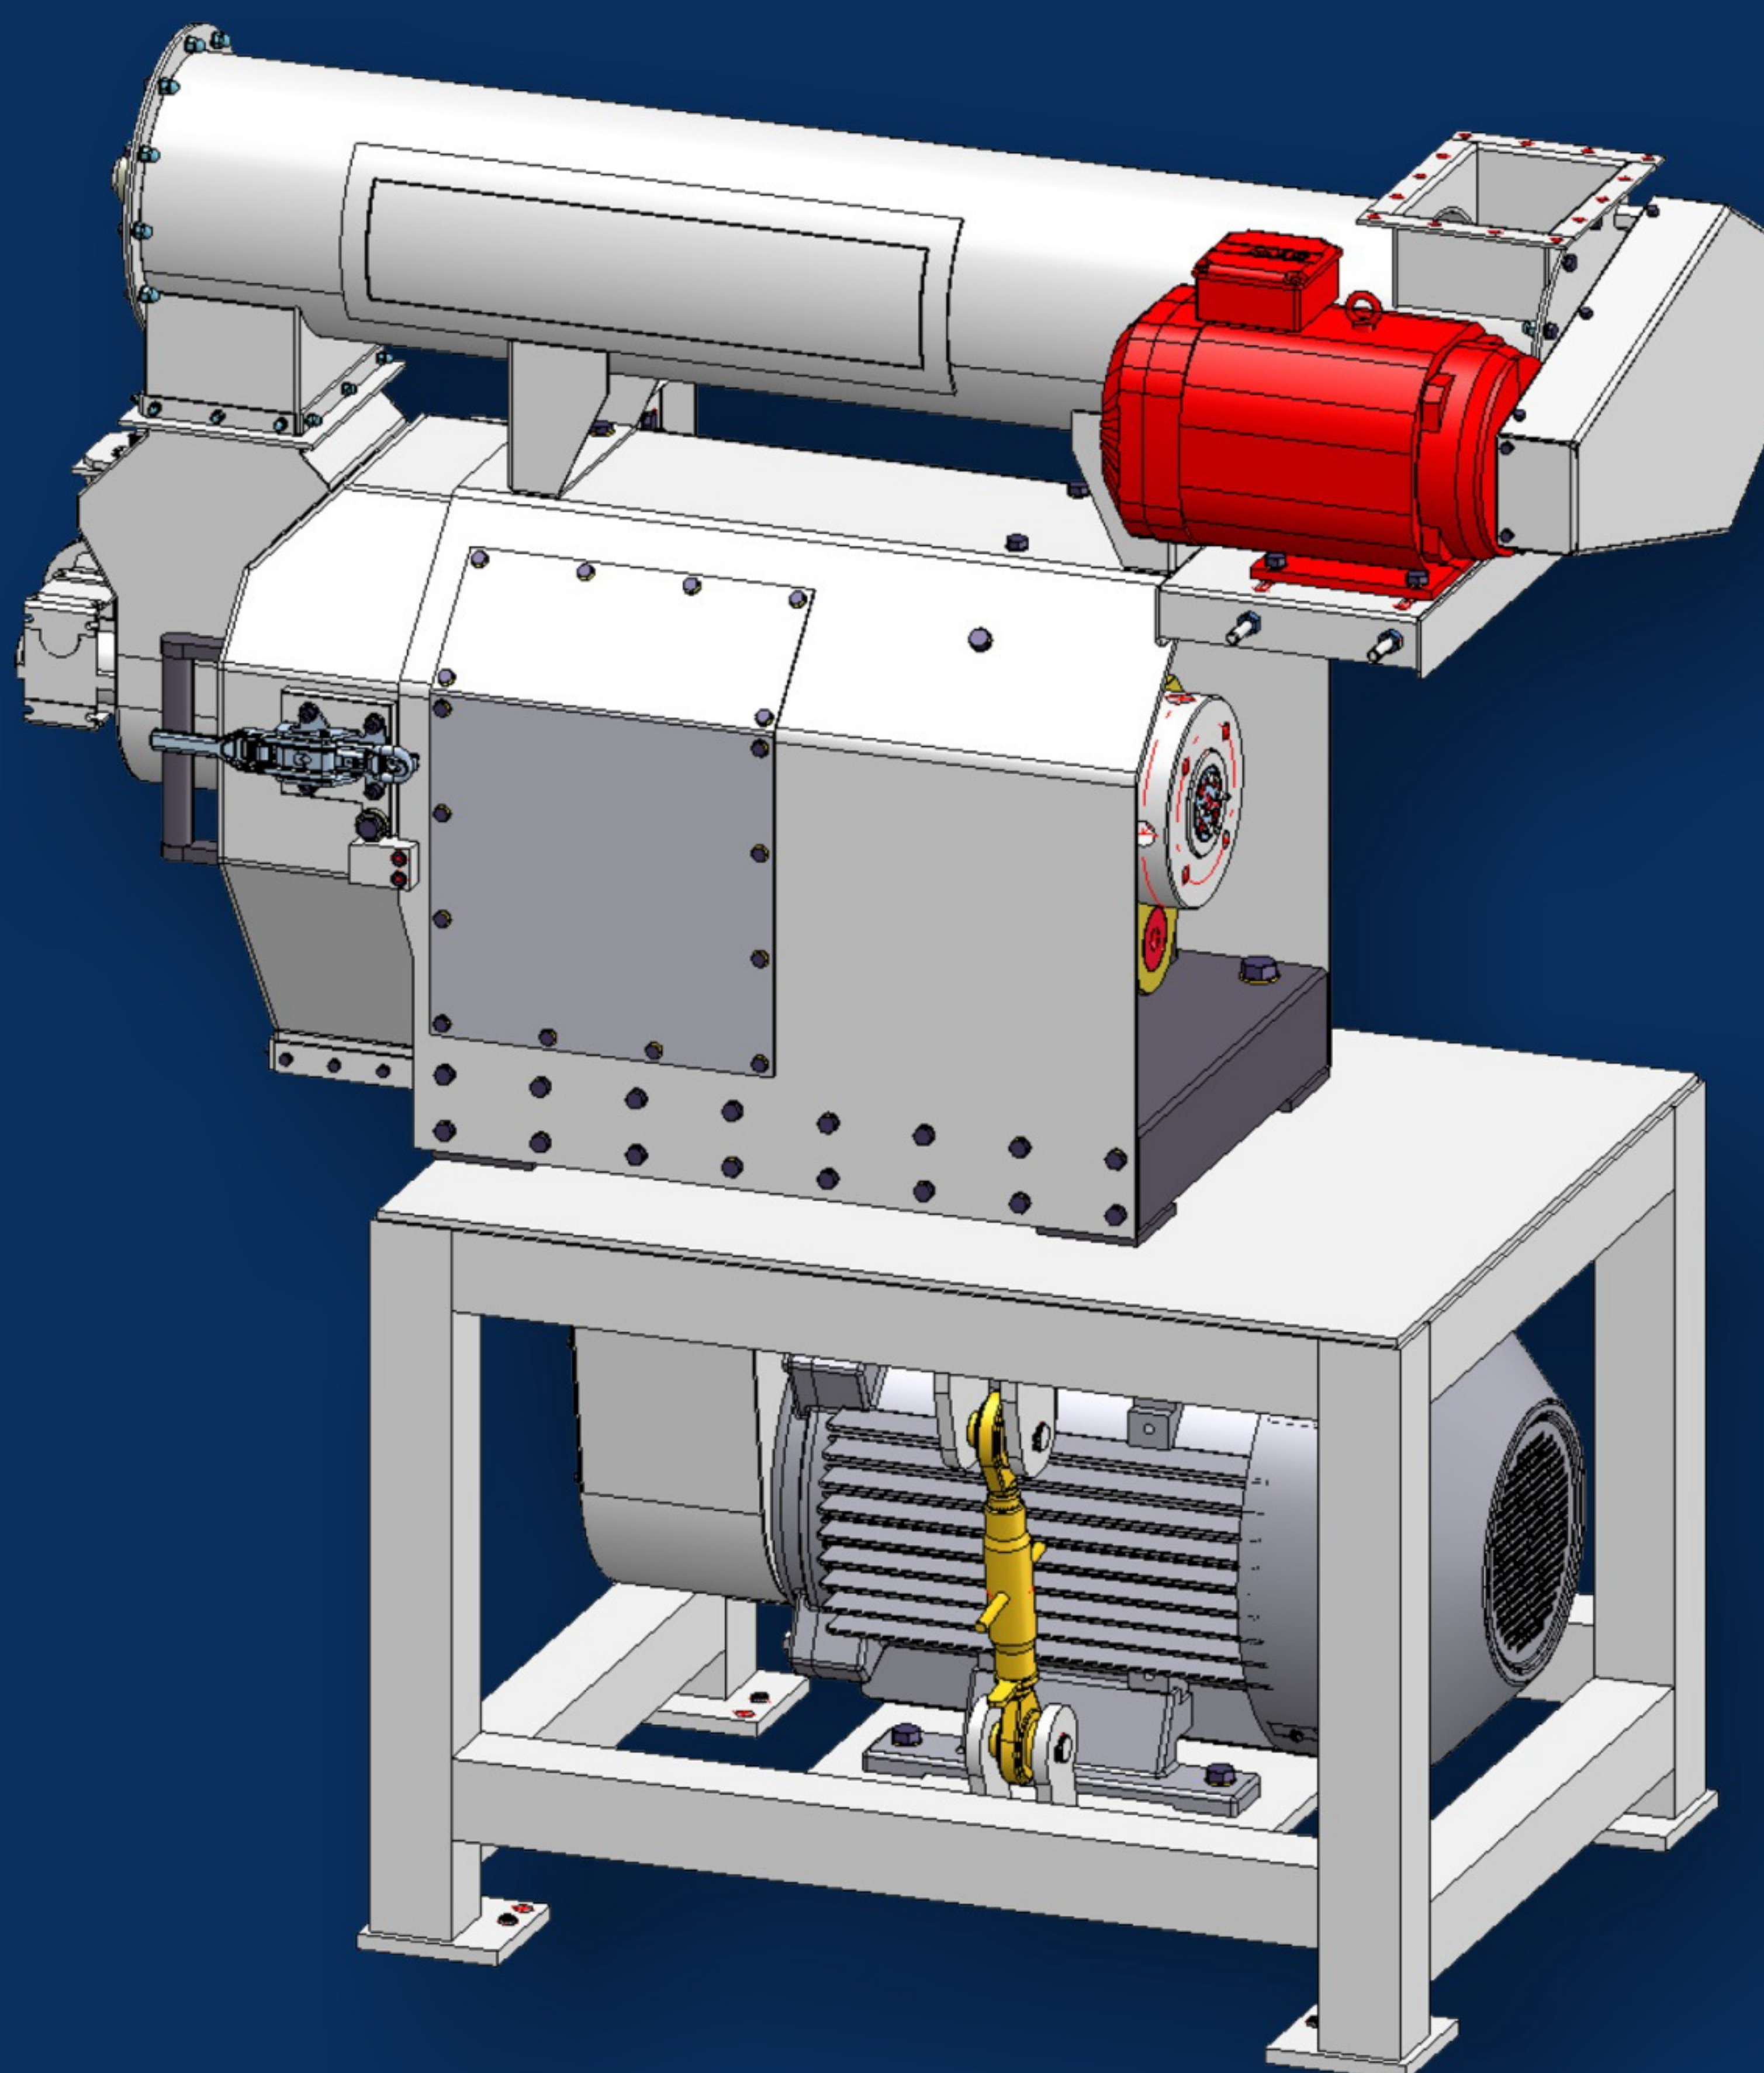
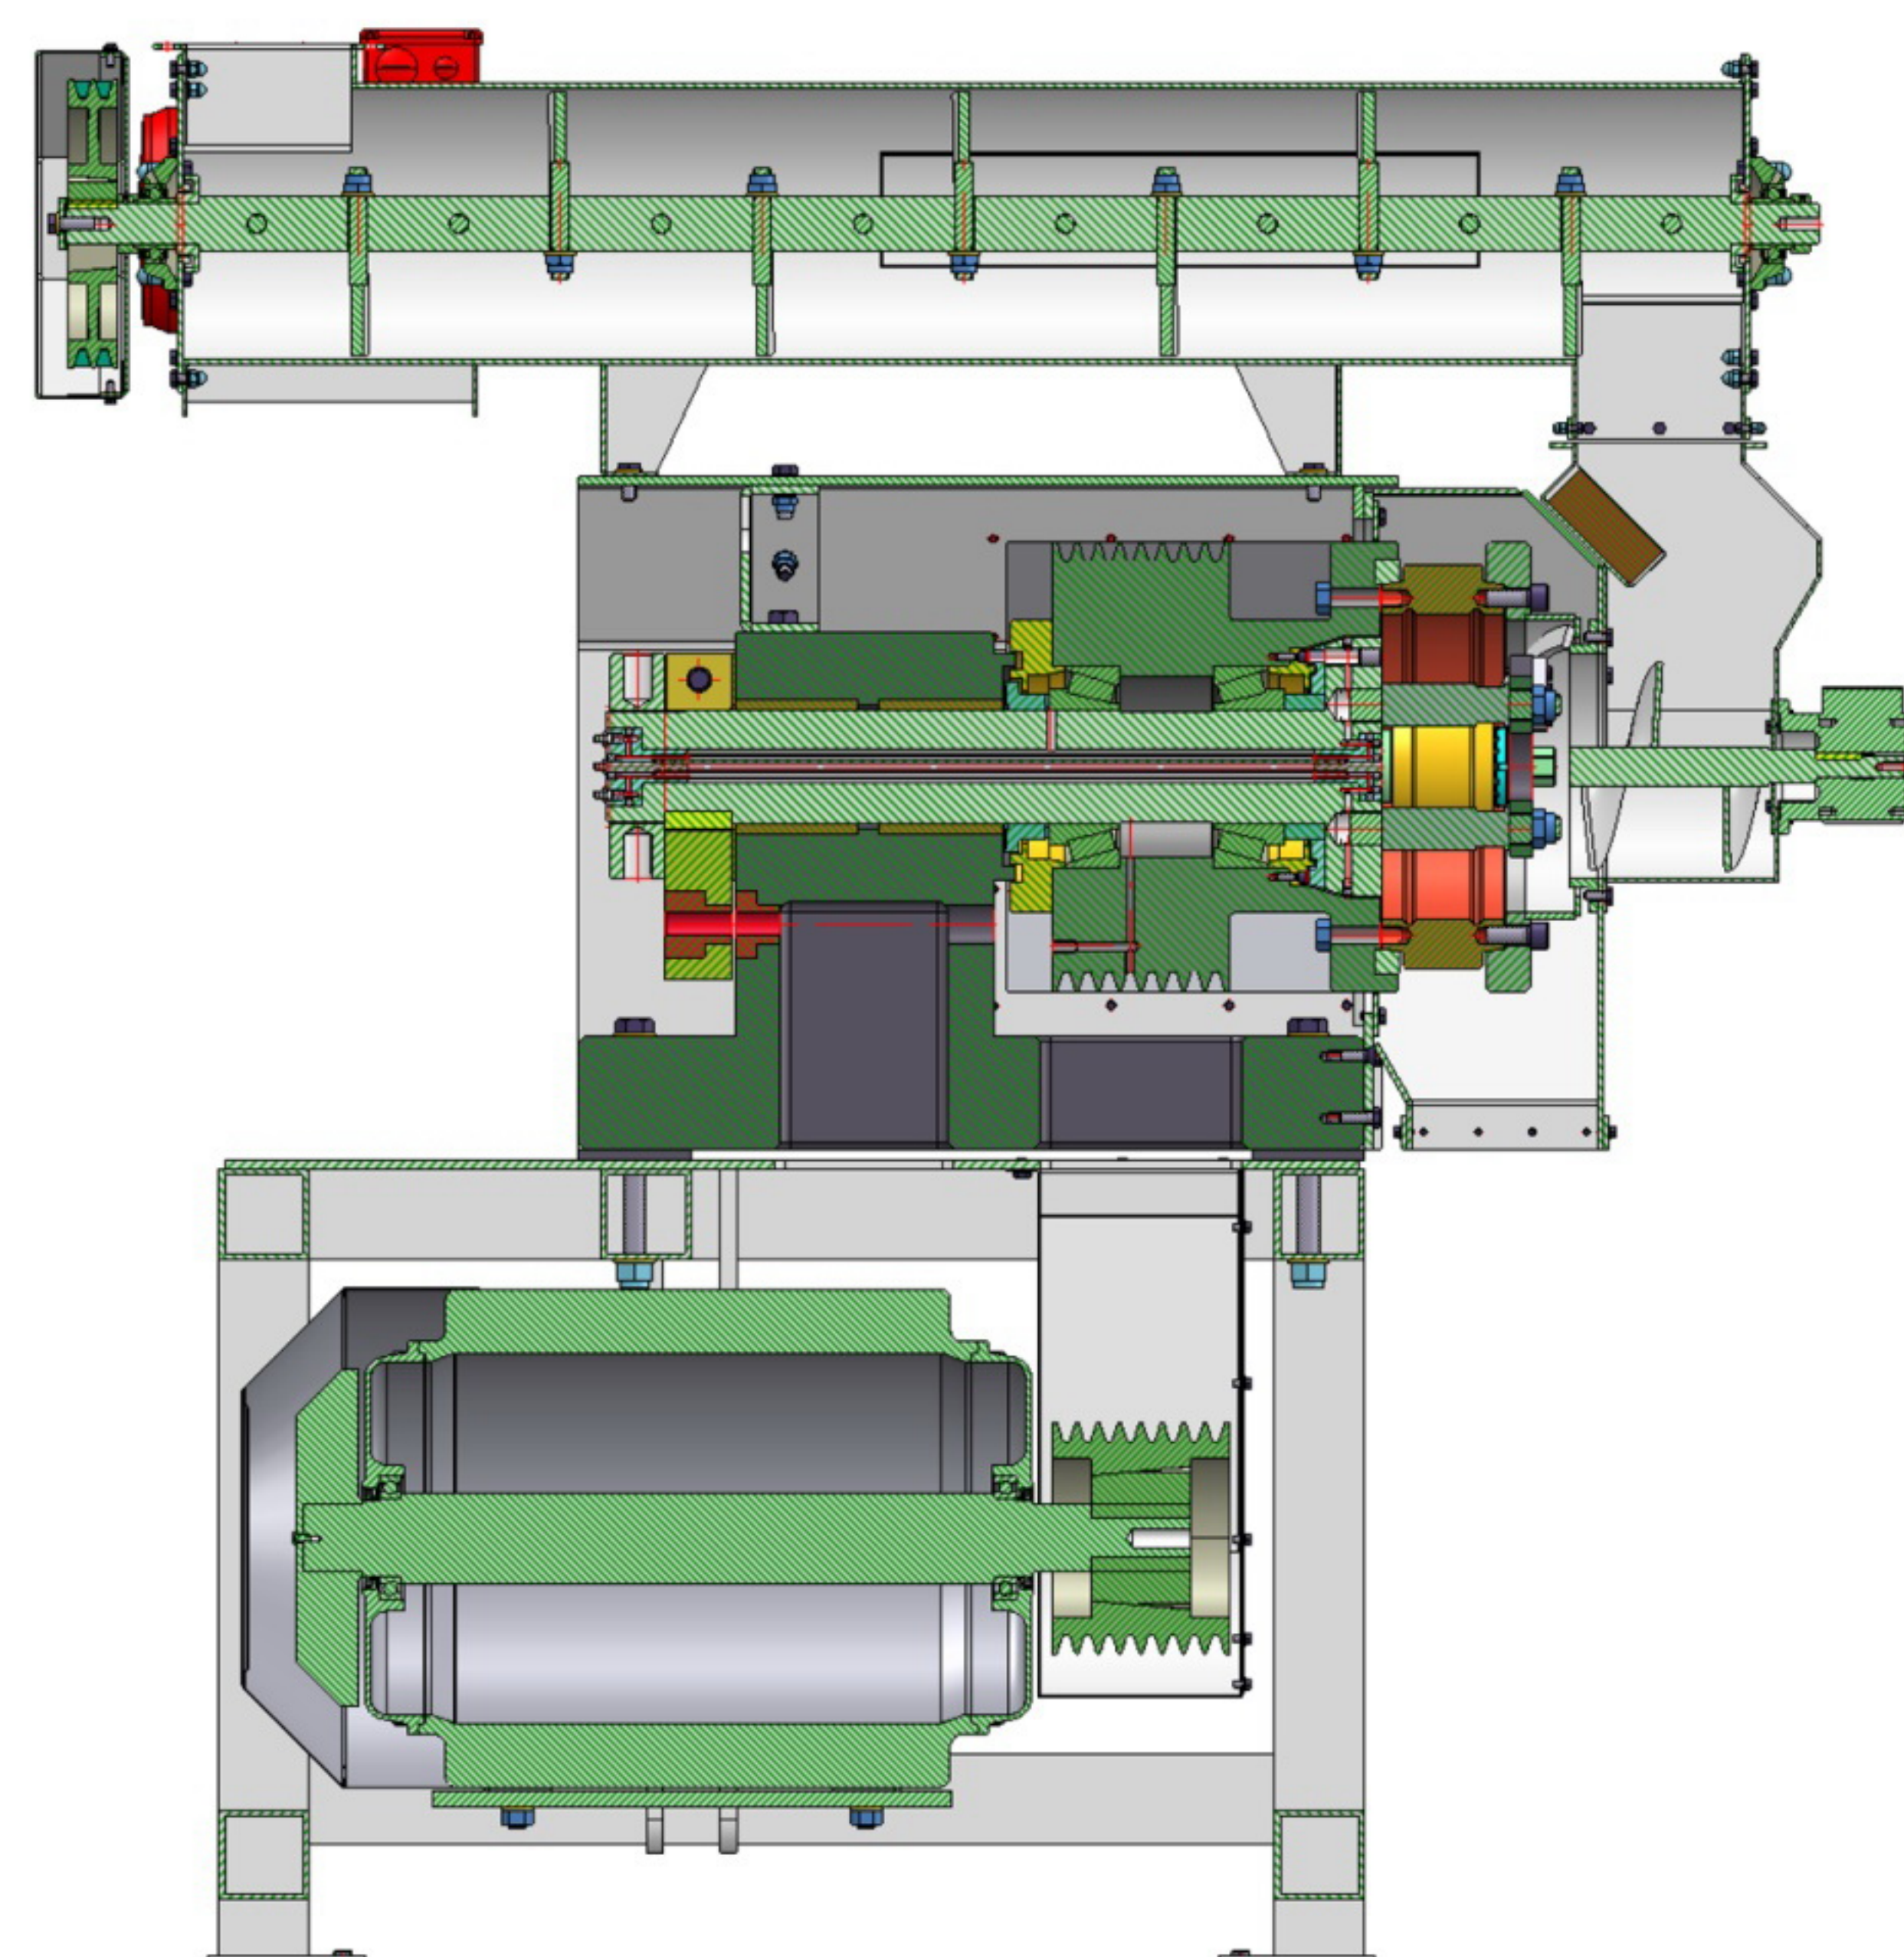


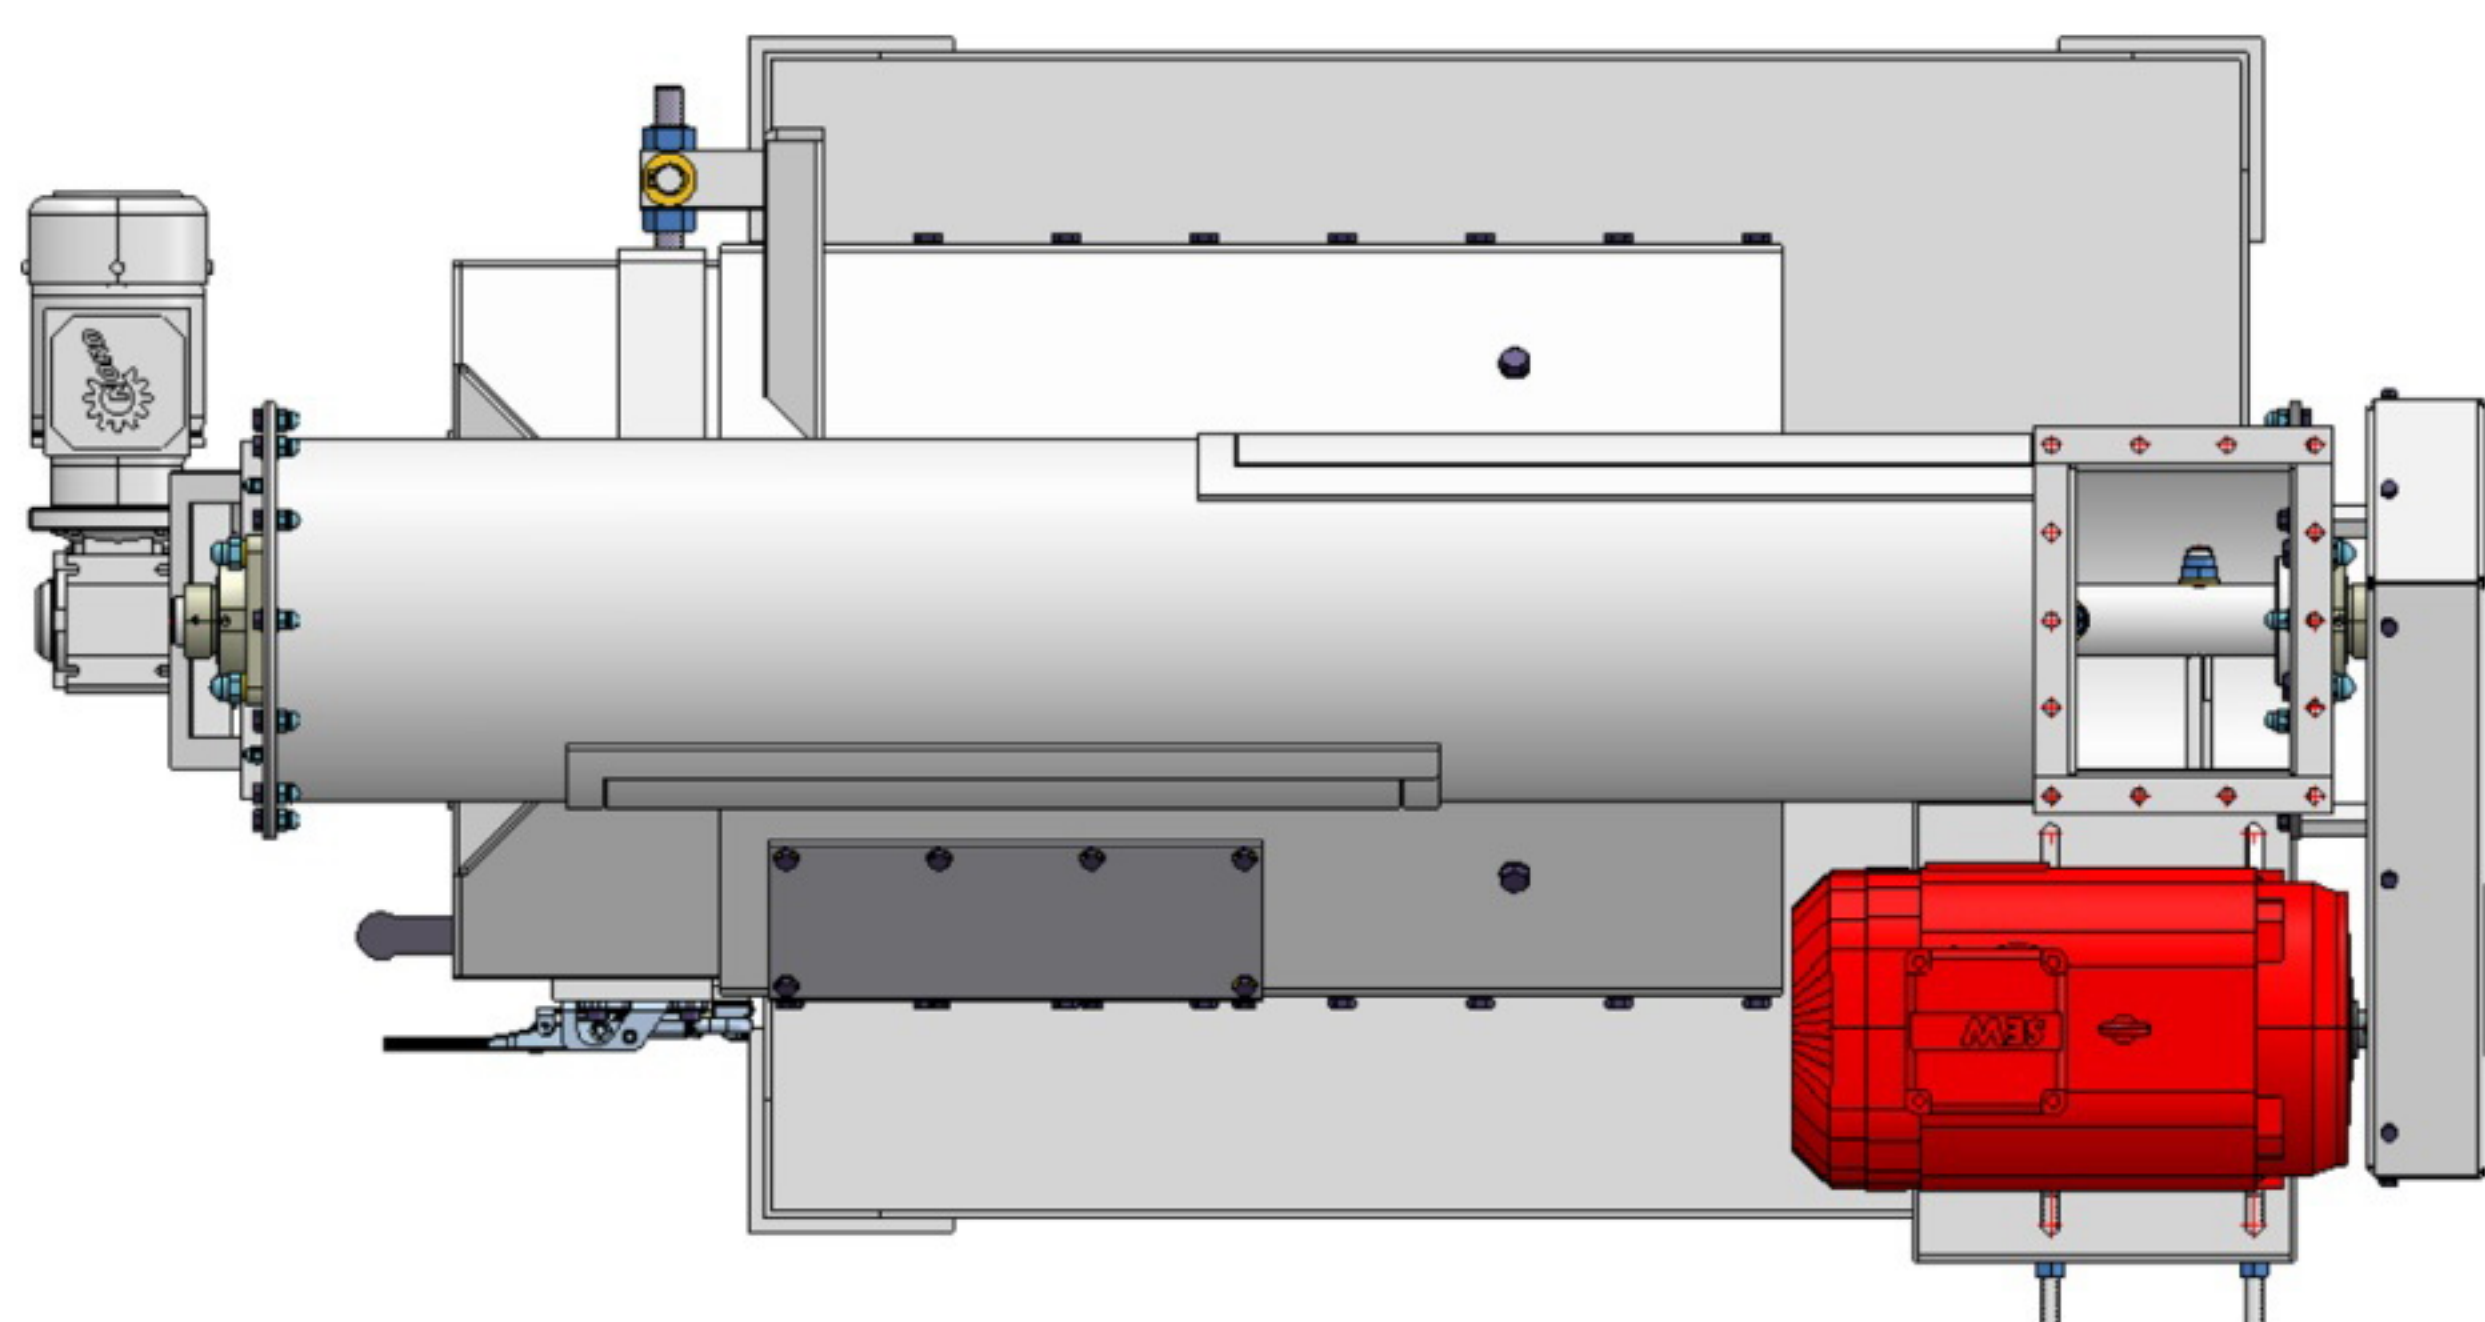

## Пеллетный пресс MP270

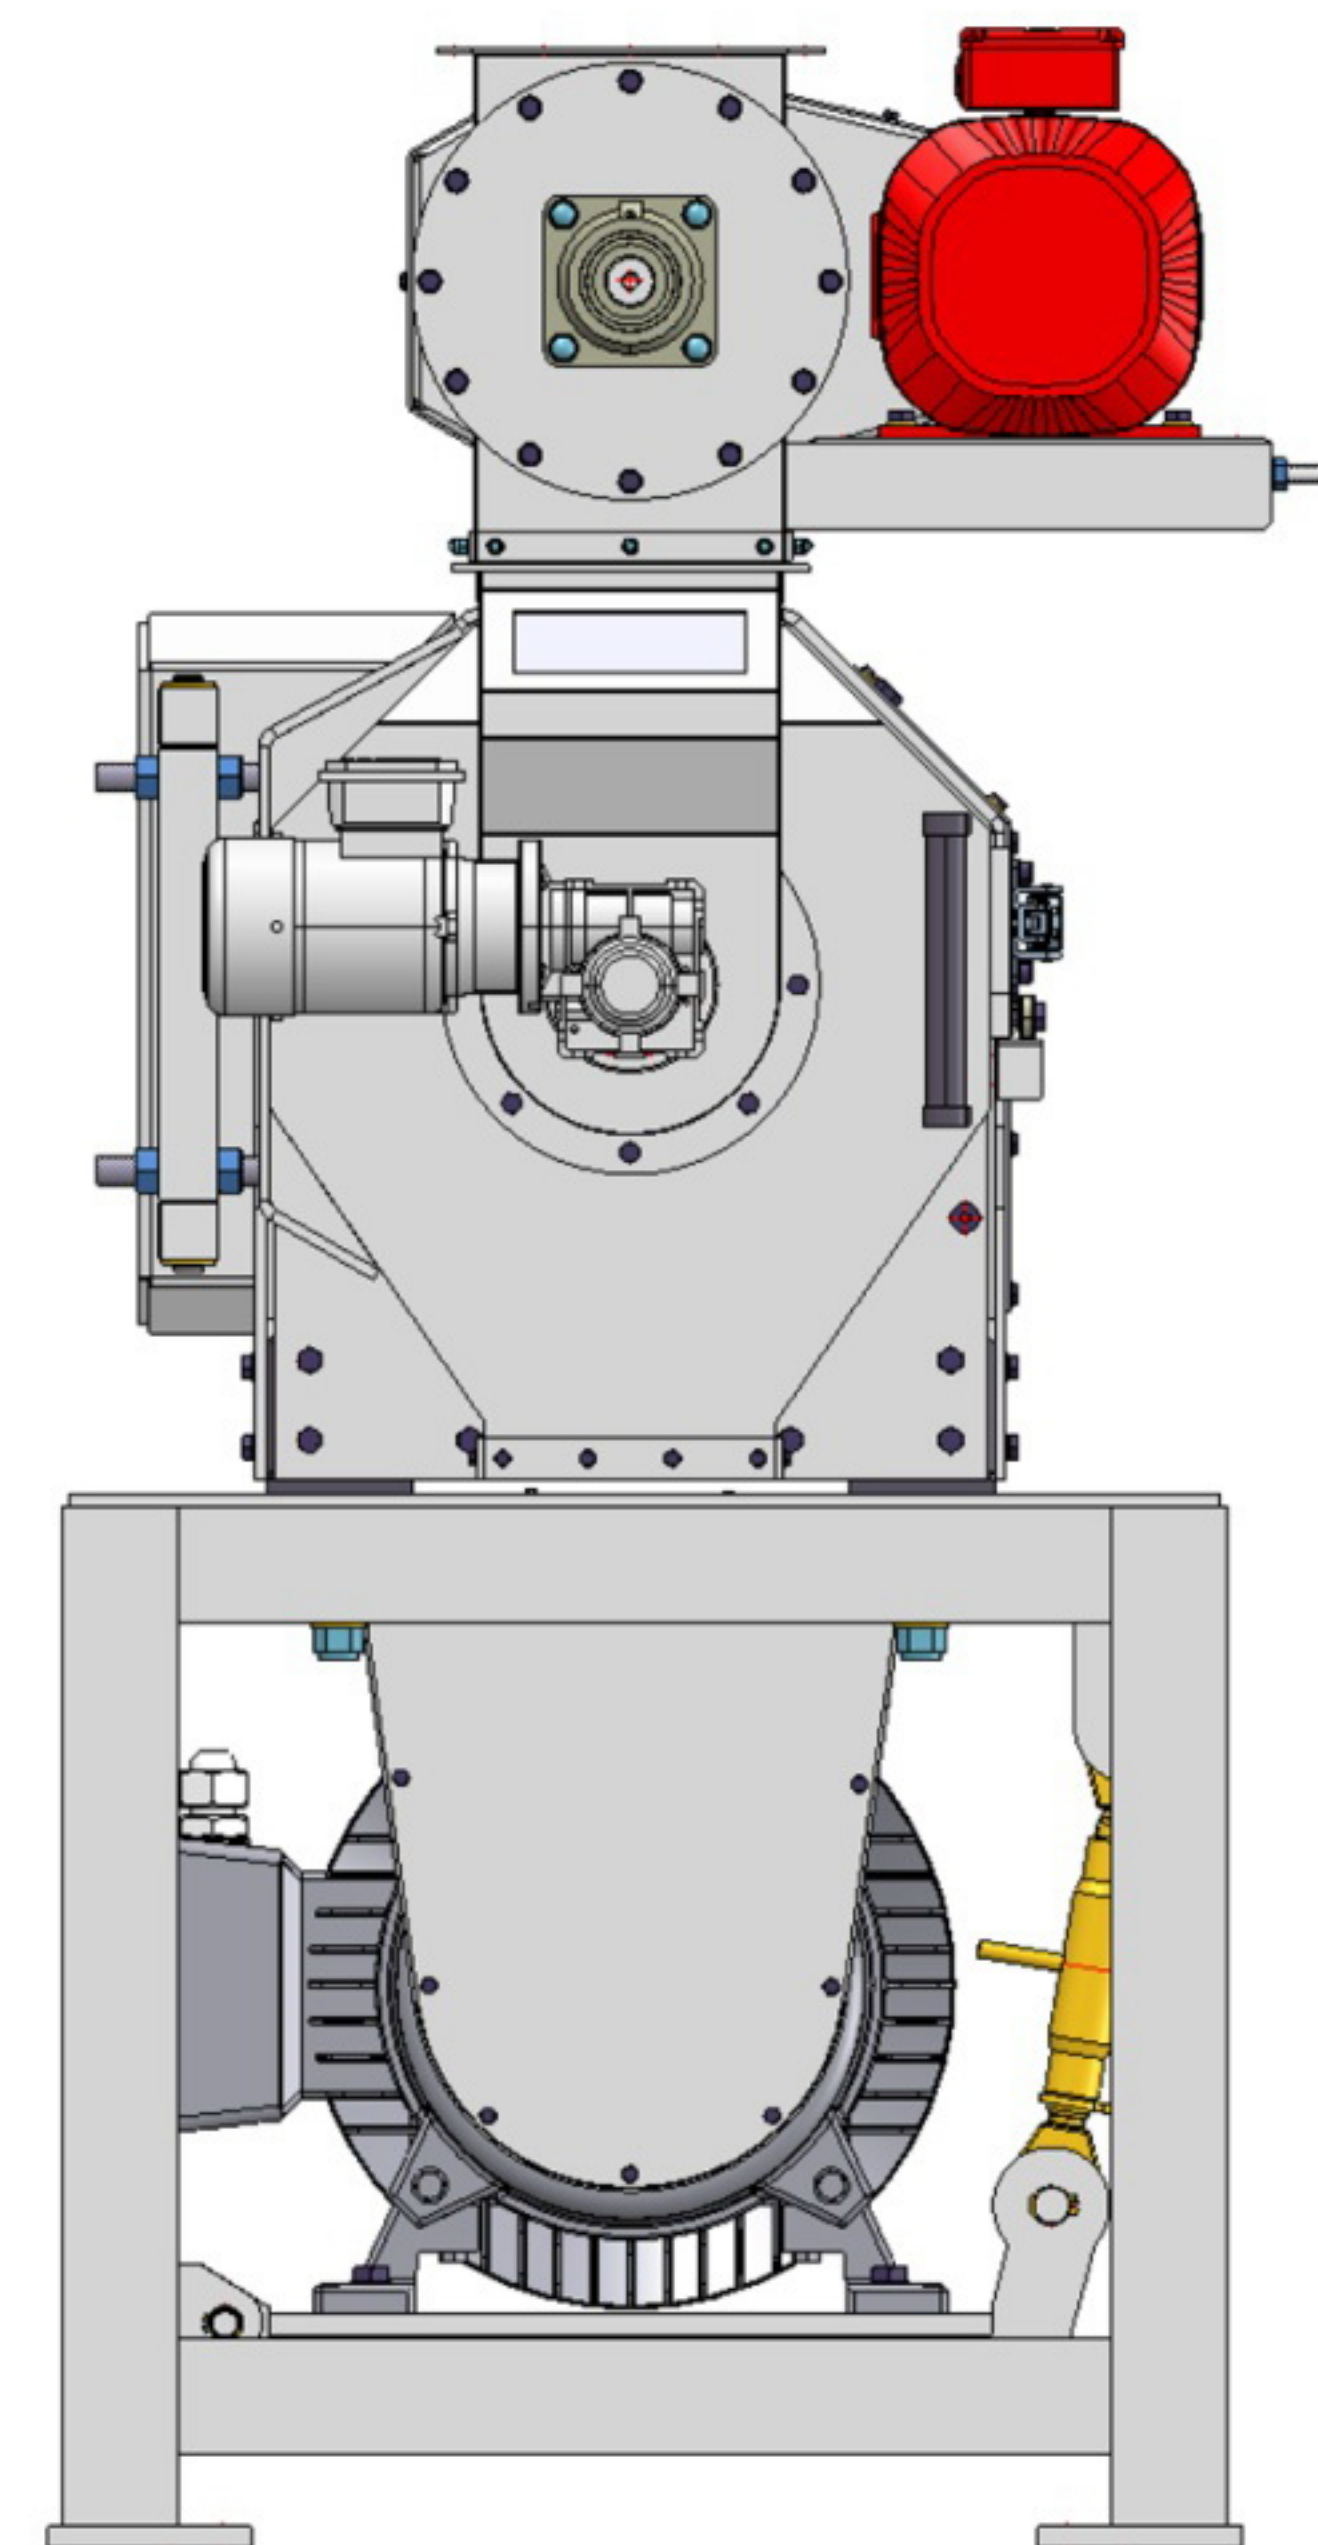

Для пеллетирования биомассы,  
влажностью до 15%

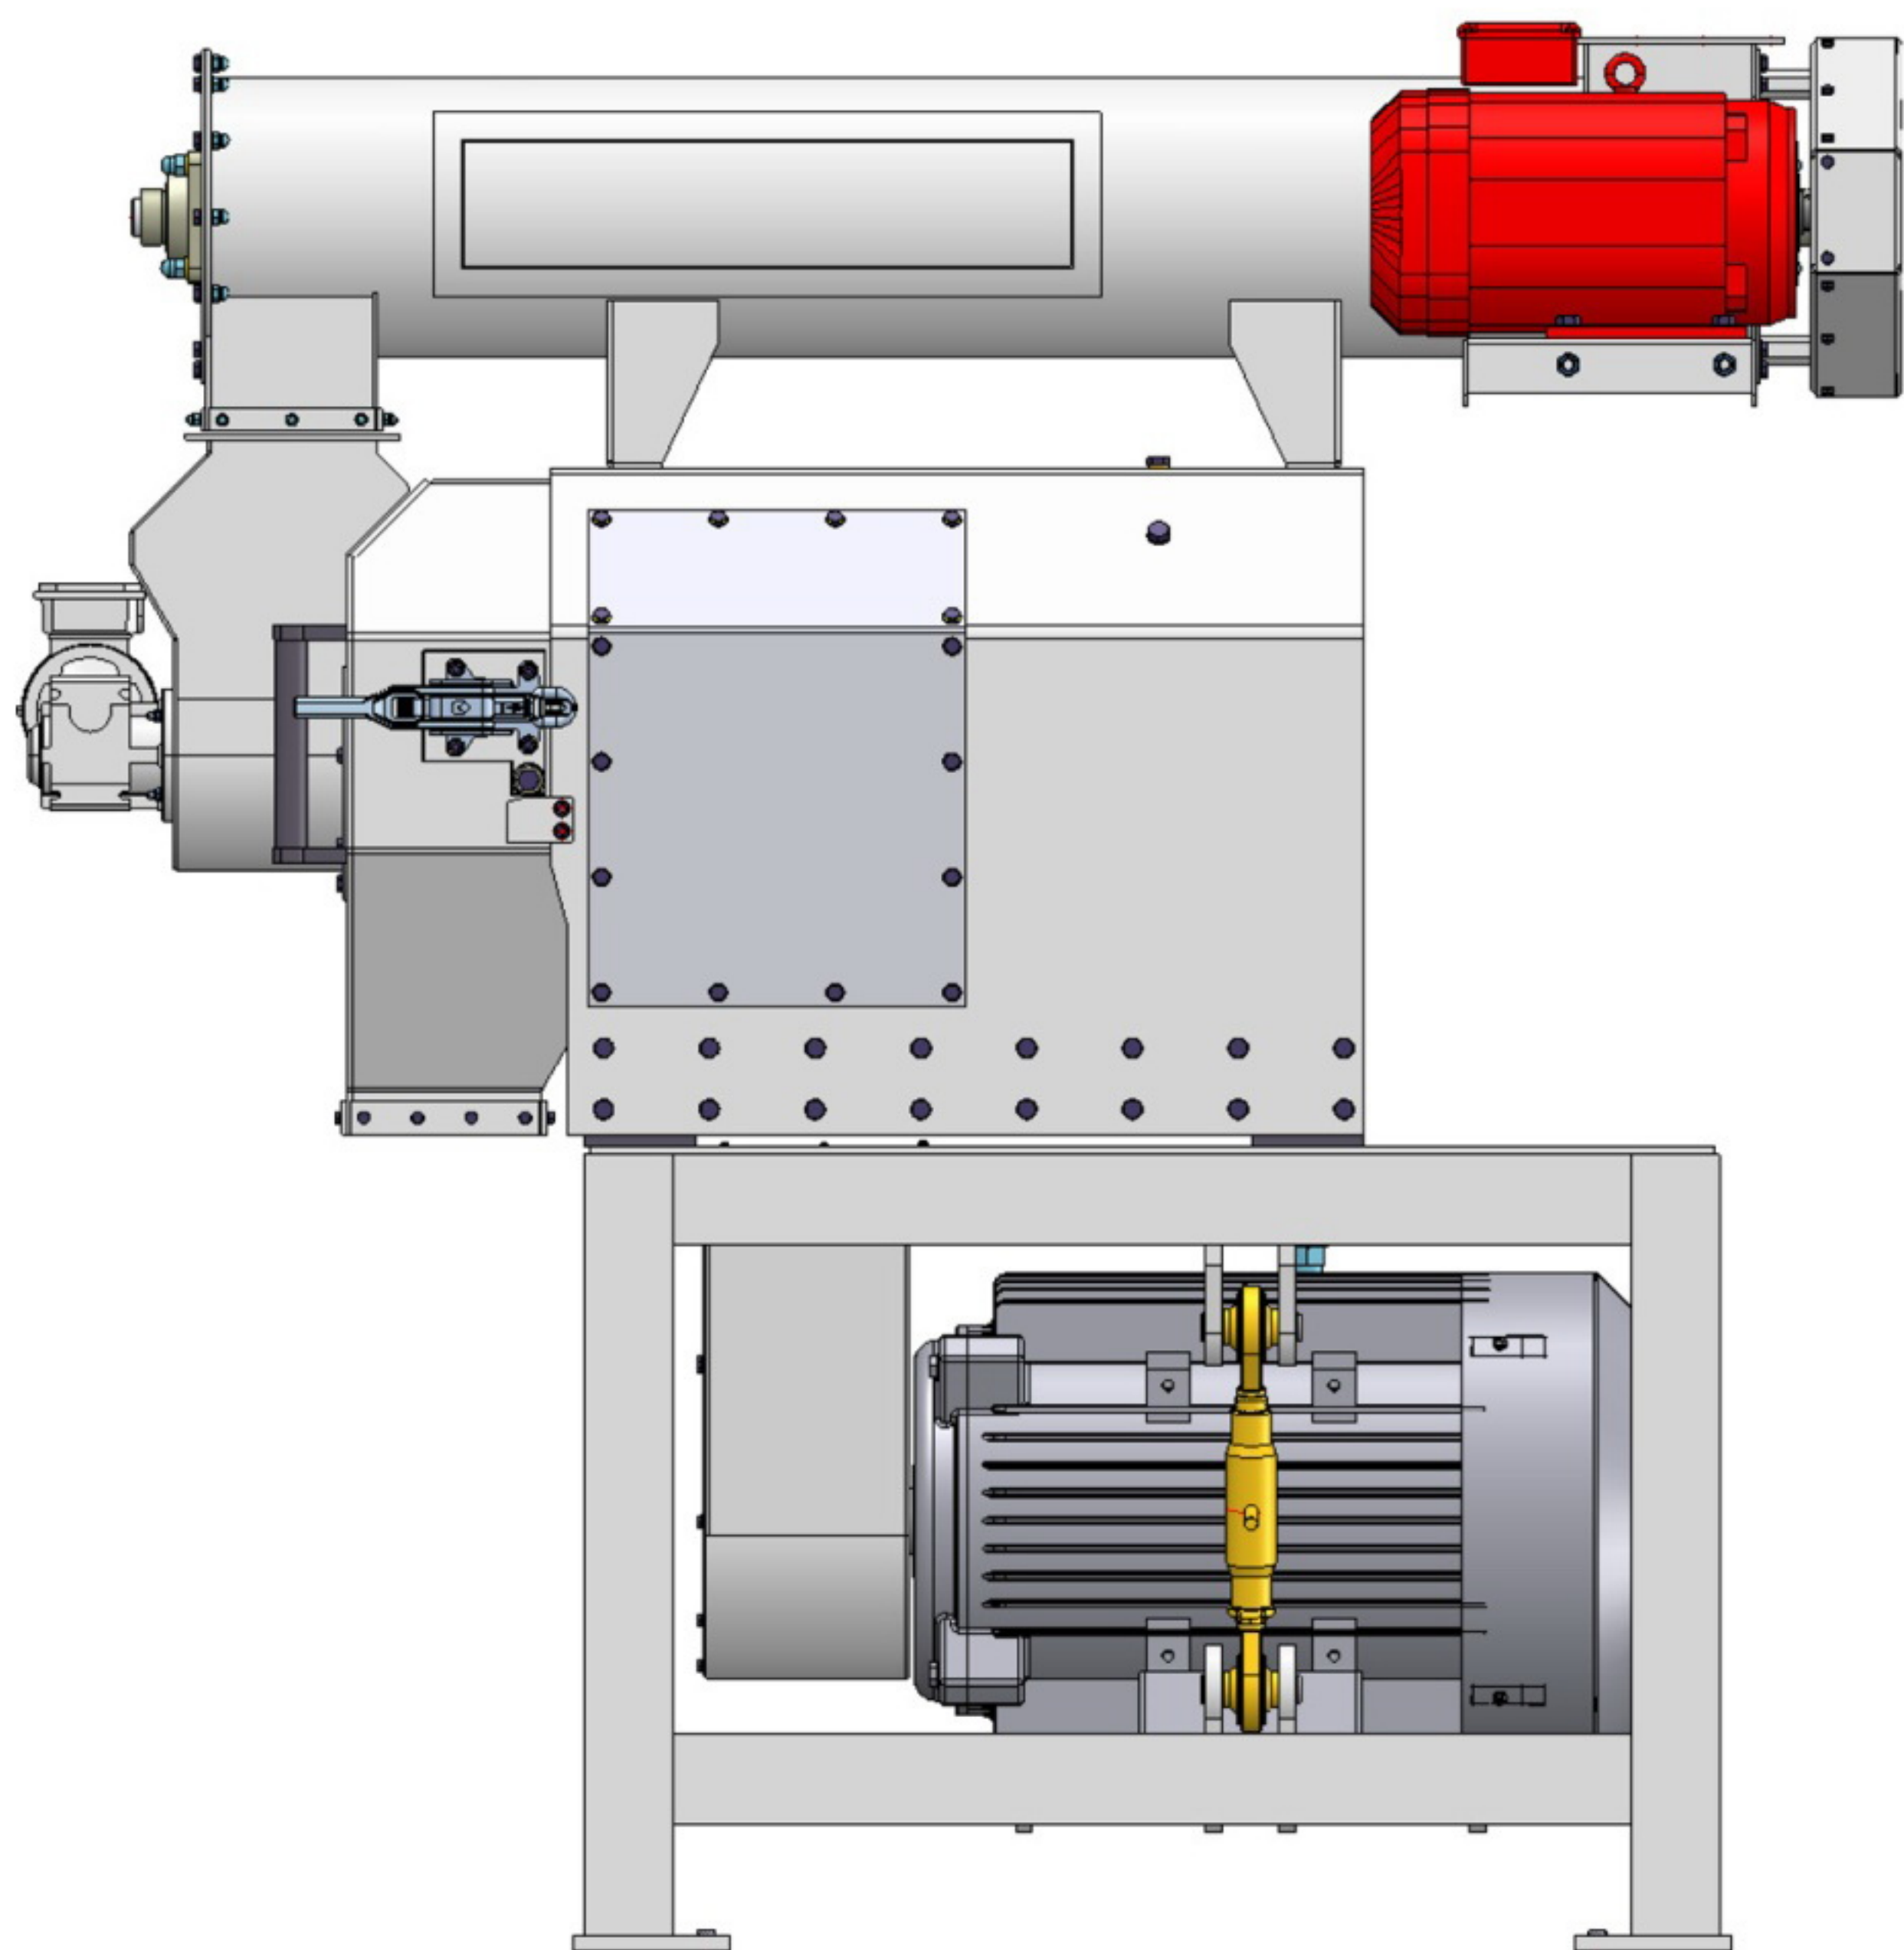

## Пеллетный пресс MR270

- Клиноременный многопрофильный (8ми-ручьевой) привод
- Эл.мотор с использованием демпфирующего устройства Twin-Tension System
- Рабочий вал - кованый, из высокопрочной заклепной стали
- Корпус из сварной стальной конструкции
- Антивибрационный литой блок, обеспечивающий устойчивость конструкции
- Принудительная подача биомассы в узел пеллетирования
- Стальной ротор с интегрированным профилем для привода
- 2х-вальцовая система с отдельно устанавливаемыми вальцами
- Удобная блочная система смены вальцов (не требует болтового соединения с рабочим валом)
- Варьируемая ширина матрицы
- Посадочное место матрицы конической формы, обеспечивающее жесткую, неподвижную установку
- Симметричная форма матрицы, допускающая монтаж с обеих сторон
- Предохранительный срезной штифт (защита при механической перегрузке)
- Регулируемая дверца пресса (в нержавеющей стали)
- Предохраняющий (запирающий) Выключатель на дверце пресса

### Технические данные

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Рабочая ширина матрицы    | 50мм                  |
| Мощность (древ. биомасса) | 0,15-0,3м/ч           |
| Рабочая скорость матрицы  | примерно 3,8-4,8м/сек |
| Потребляемая мощность     | 22кВт                 |
| Внешние габариты          | 810x1040x1716мм       |
| Вес                       | ~2000кг               |